

00-INDICE


ADECUACION DE LA OBRA POR PARTE DEL CLIENTE: Conforme al «PLIEGO DE CONDICIONES DE ASCENSOR COMPLETO»

00-INDICE

MP ASCENSORES

01-PLANTA

NOTA: Es imprescindible respetar los planos de la instalación para llevar a cabo el montaje de las guías, la soportería y los componentes específicos de la solución EN 81-21

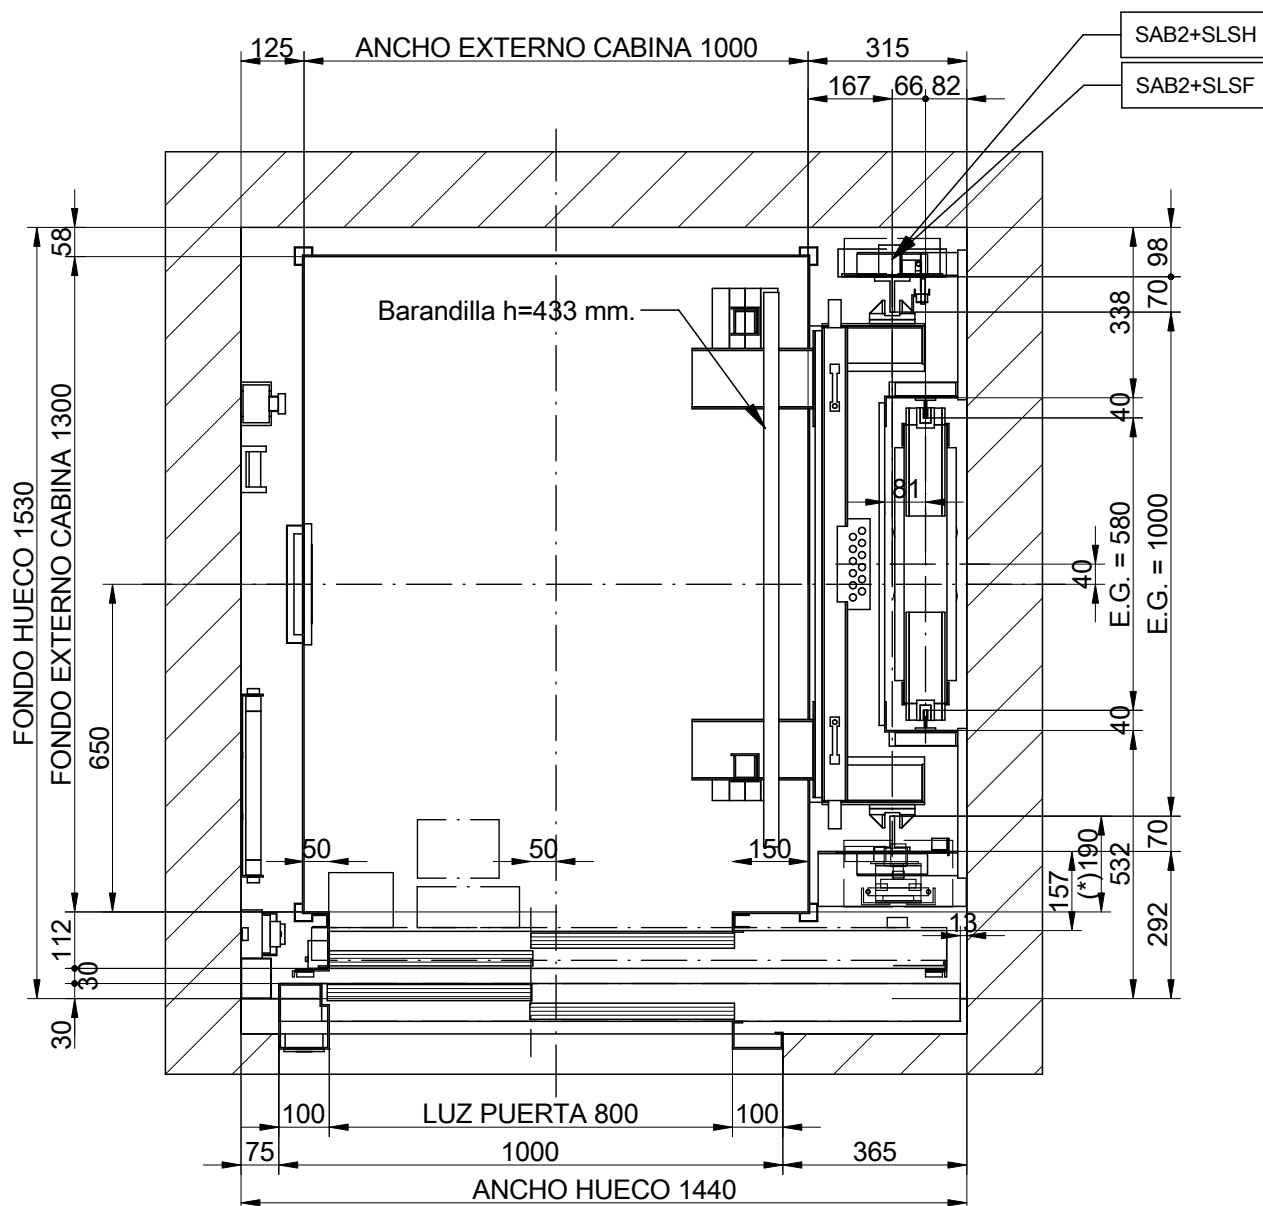


ESCALA[*]: 1:15

F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0	REFERENCIA:		2/9	
MODELO ASCENSOR:			MPFLEXMINILATERAL480S_ES			
MP FLEX MINI						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		6	CLIENTE:			
CARGA UTIL: [kg]		480	SITUACION OBRA:			
VELOCIDAD: [m/s]		1				
PARADAS: [Nº]		4				
FRECUENCIA: [Hz]		50				
TENSION: [V]						
TRIFASICO.380V						

01B-PLANTA

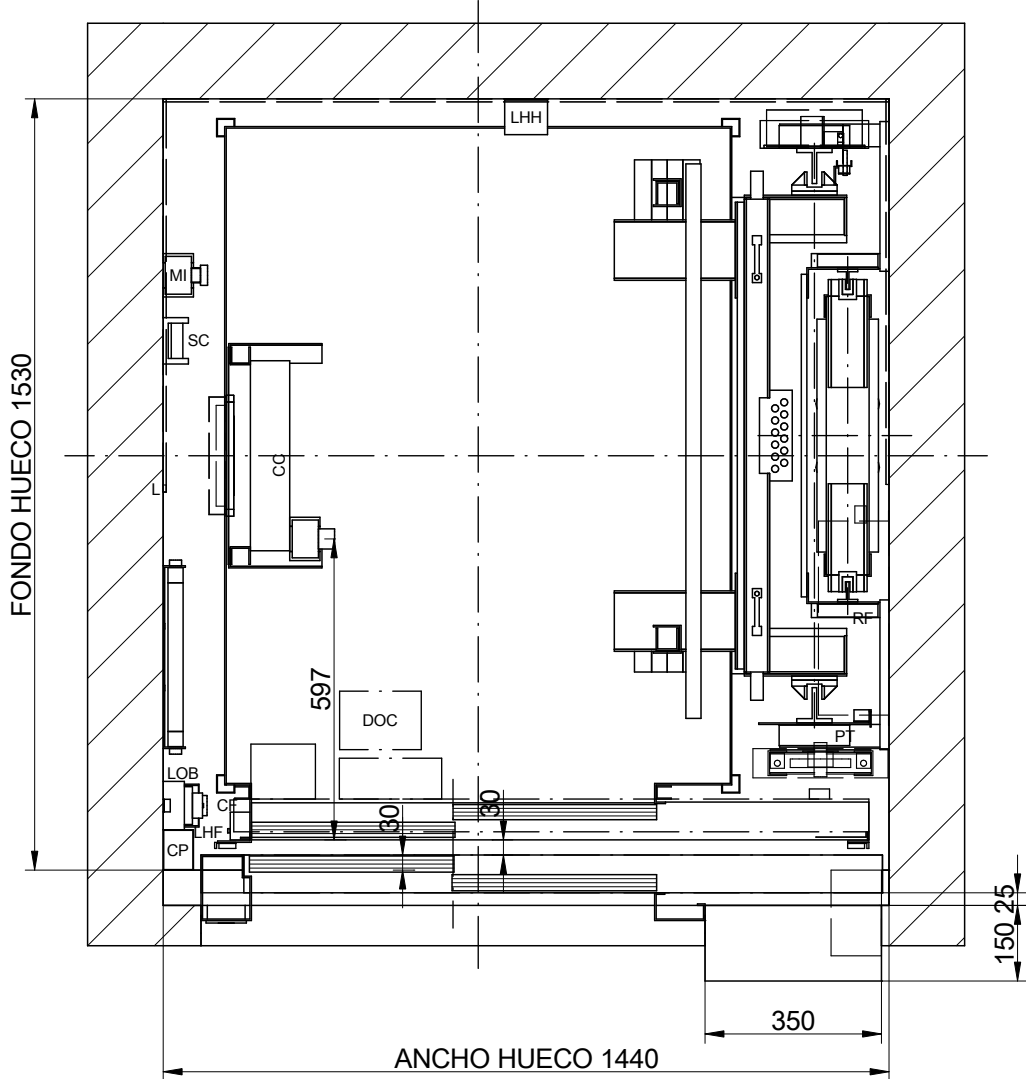


- NOMENCLATURA
- CP: Canaleta principal (o secundaria)
 - CC: Caja conexiones techo cabina
 - CF: Caja foso
 - CL: Conmutador Luz Hueco
 - DOC: Caja Control Operador
 - L: Luminaria
 - LOB: Placa control botoneras
 - MI: Mando Inspección
 - PT: Patín
 - RF: Resistencia frenado
 - ST: Dispositivo parada
 - SC: Soporte cuerda maniobra

- LHF: Indicador luminoso SAB2 foso
- LHH: Indicador luminoso SAB2 huida
- SLSF/H: Final de carrera en foso/huida

ARMARIO ELECTRICO Altura= 2160 mm.
AREA DE TRABAJO [mm]= 500x700
Secuencia piso del armario:

ESCALA[*]: 1:15

ARMARIO ELECTRICO
ATENCION: Prever nichos
para la salida de
cables del armario.
P=170 mm.

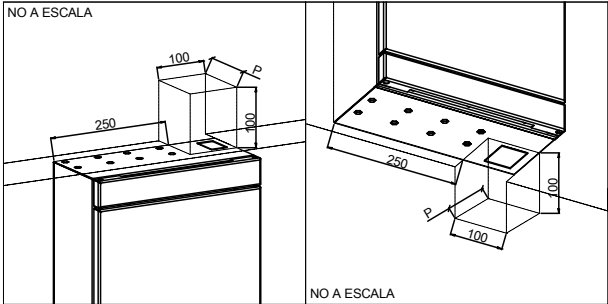

F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.
MP	2022	0
MODELO ASCENSOR:		
MP FLEX MINI		
CAPACIDAD: [N° PERSONAS]	6	
CARGA UTIL: [kg]	480	
VELOCIDAD: [m/s]	1	
PARADAS: [N°]	4	
FRECUENCIA: [Hz]	50	
TENSION: [V]		
TRIFASICO.380V		

[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.

REFERENCIA:
MPFLEXMINILATERAL480S_ES


CLIENTE:
SITUACION OBRA:

HOJA
3/9




MP ASCENSORES

02-ALZADO LATERAL


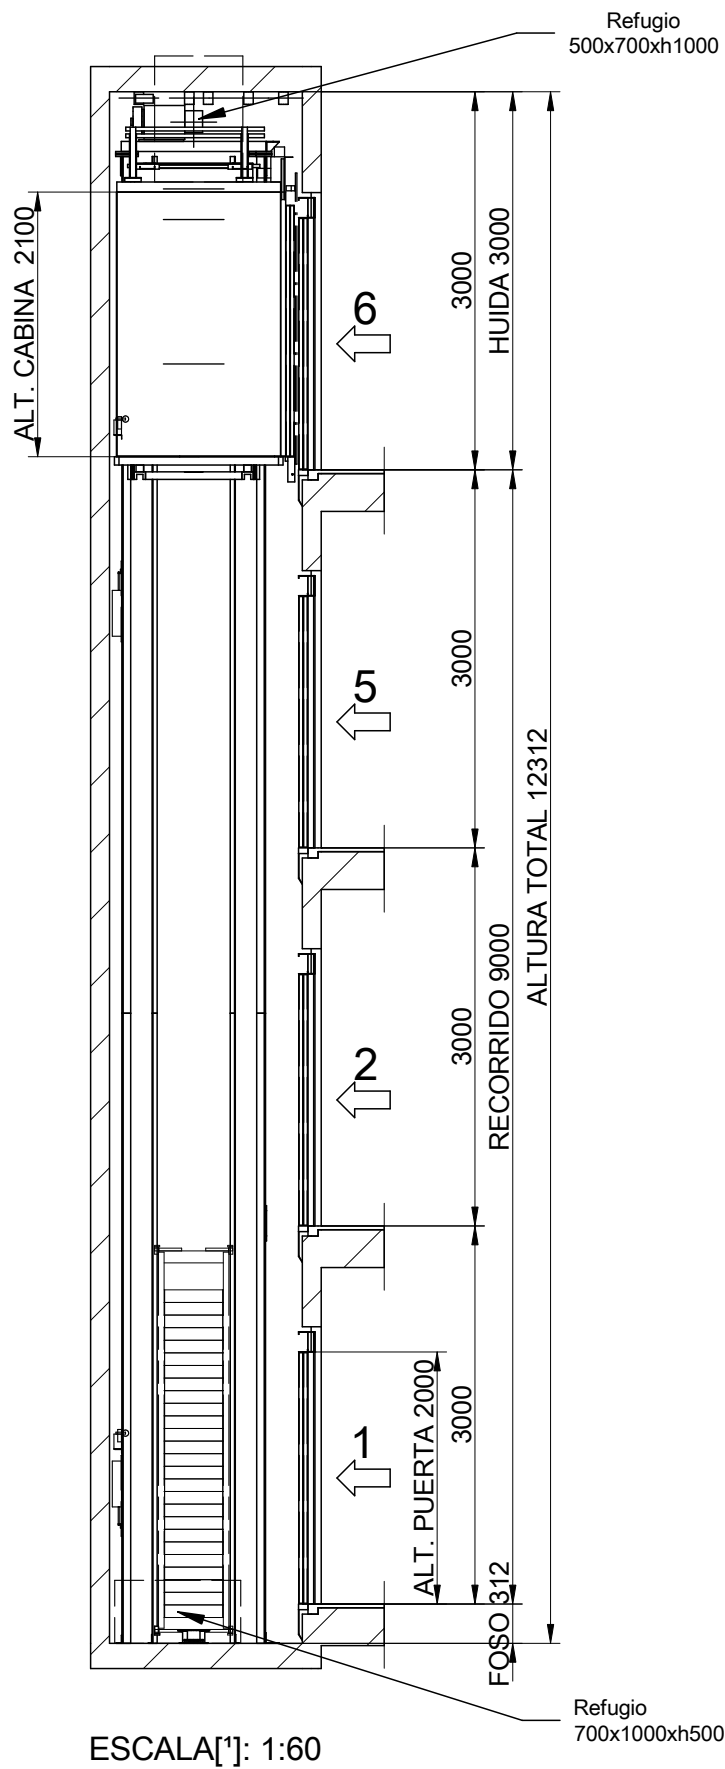


F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0	REFERENCIA: MPFLEXMINILATERAL480S_ES			
MODELO ASCENSOR:						
MP FLEX MINI			CLIENTE:			
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]						
CARGA UTIL: [kg]			SITUACION OBRA:			
VELOCIDAD: [m/s]						
PARADAS: [Nº]						
FRECUENCIA: [Hz]						
TENSION: [V]						
TRIFASICO: 380V						

Foso liso y a nivel protegido de infiltraciones de agua.
[EN81-20:2014 5.2.1.9]
Prever dispositivo de acceso.
[EN81-20:2014 5.2.2.4]
Dispositivo de parada.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a]
Estación de control de inspección.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1 b]
Toma de corriente.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Interruptor de alumbrado, conmutado con el armario.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]

03B-DETALLES DE FIJACION EN LA HUIDA

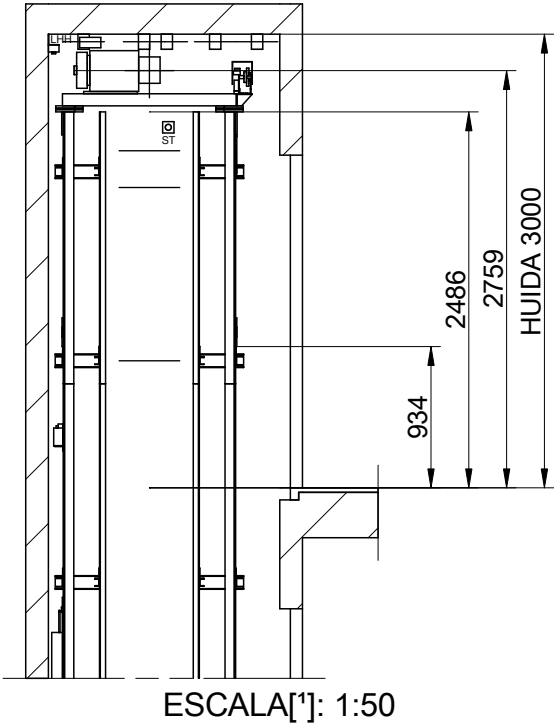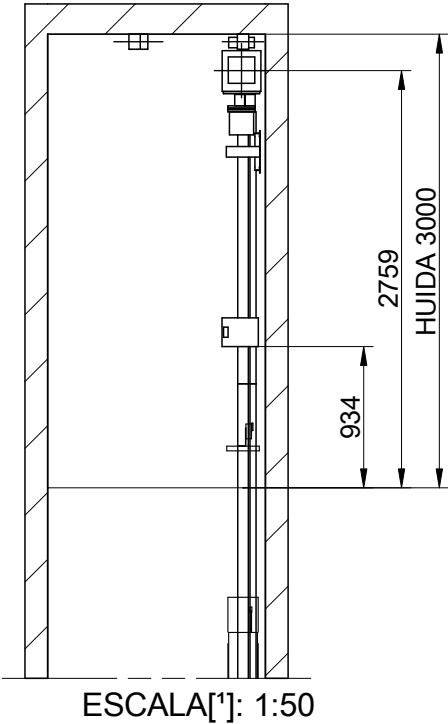

F-1-602.rev.4


DIBUJADO	FECHA	REV.
MP	2022	0
MODELO ASCENSOR:		
MP FLEX MINI		
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]	6	
CARGA UTIL: [kg]	480	
VELOCIDAD: [m/s]	1	
PARADAS: [Nº]	4	
FRECUENCIA: [Hz]	50	
TENSION: [V]		
TRIFASICO.380V		

[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.

HOJA
5/9


REFERENCIA:
MPFLEXMINILATERAL480S_ES

CLIENTE:
SITUACION OBRA:




MP ASCENSORES

04-VIGA Y GANCHOS DE MONTAJE

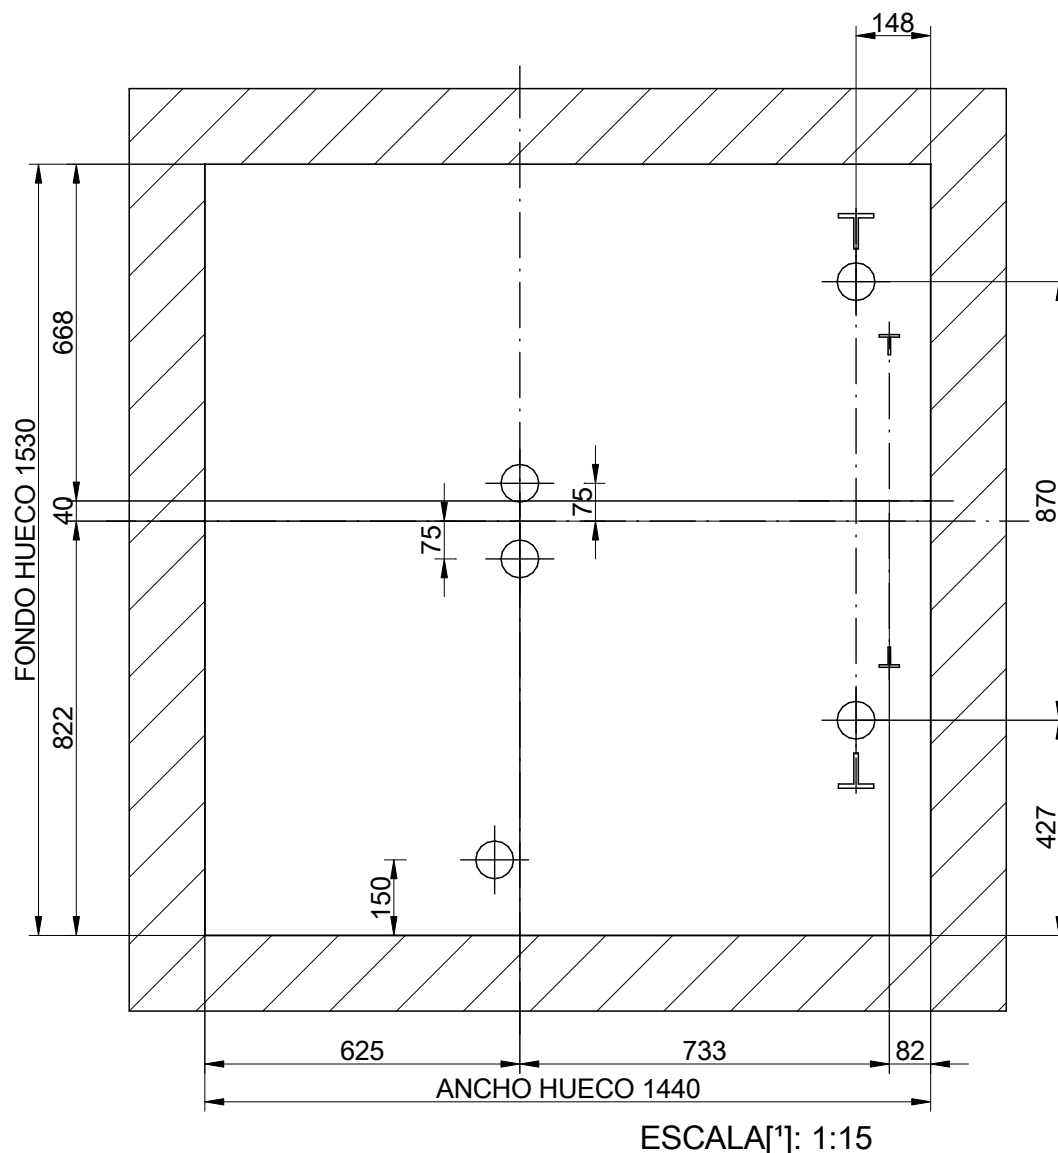

POSICION DE LOS GANCHOS DESMONTABLES CAPACES DE SOPORTAR
1000 kg CADA UNO A SUMINISTRAR POR EL CONSTRUCTOR
(POSICION RECOMENDADA GANCHOS DE MONTAJE)


F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0			6/9	
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA:			
MP FLEX MINI			MPFLEXMINILATERAL480S_ES			
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			CLIENTE:			
CARGA UTIL: [kg]			SITUACION OBRA:			
VELOCIDAD: [m/s]						
PARADAS: [Nº]						
FRECUENCIA: [Hz]						
TENSION: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES

MP ASCENSORES

05-PLANTA DE FOSO


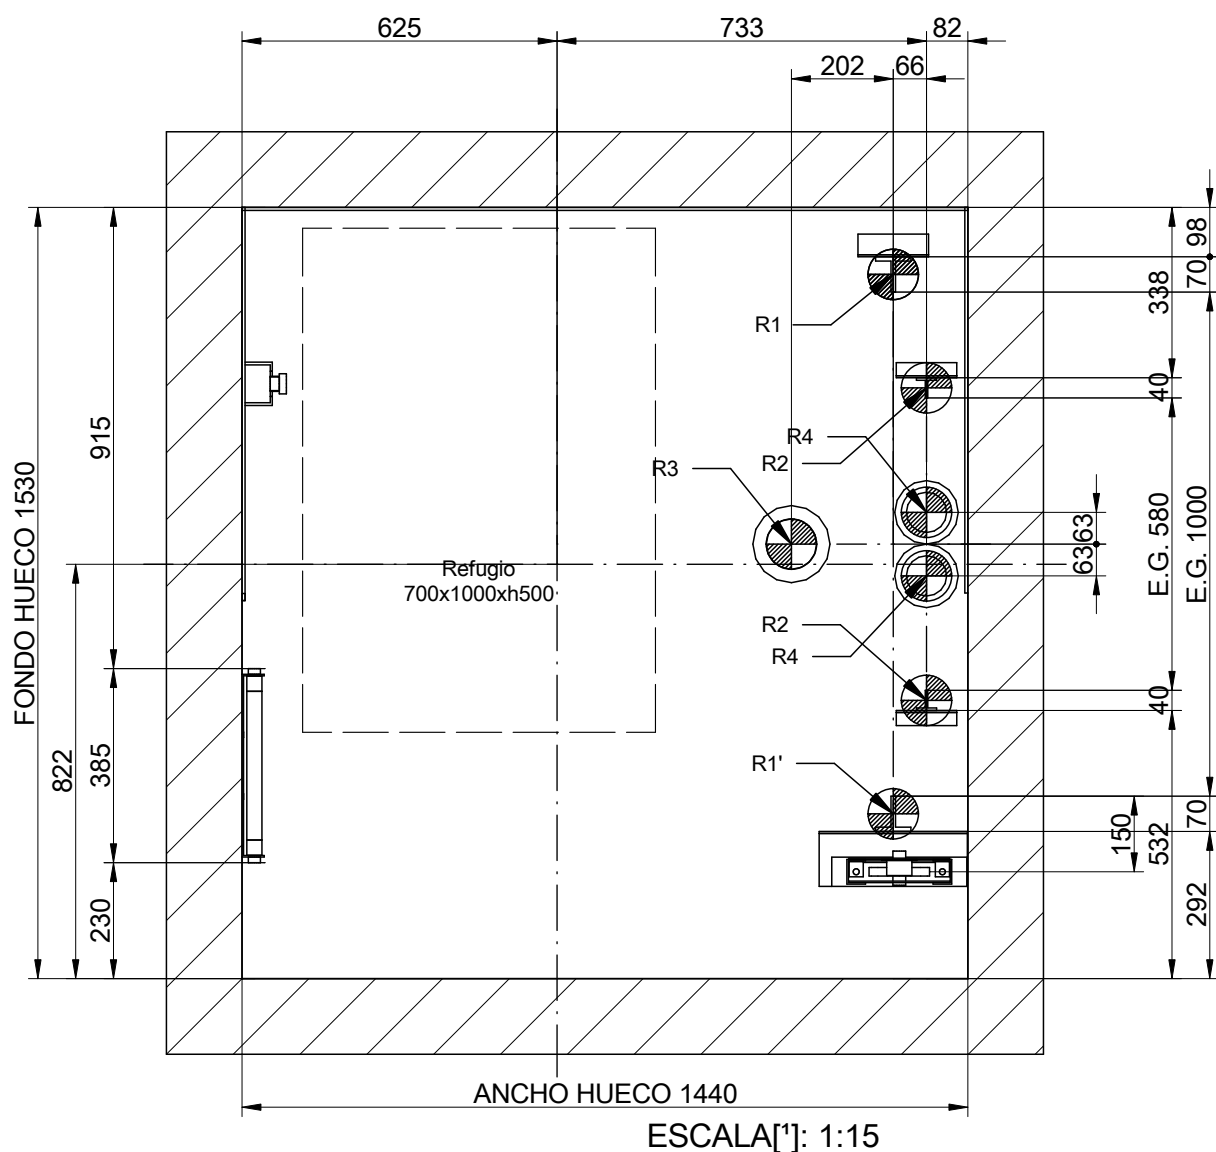


F-1-602.rev.4


DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0	REFERENCIA:		7/9	
MODELO ASCENSOR:			MPFLEXMINILATERAL480S_ES			
MP FLEX MINI						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			6	CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]			480	SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]			1			
PARADAS: [Nº]			4			
FRECUENCIA: [Hz]			50			
TENSION: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES


06-DETALLE DE HUECO DE PUERTA

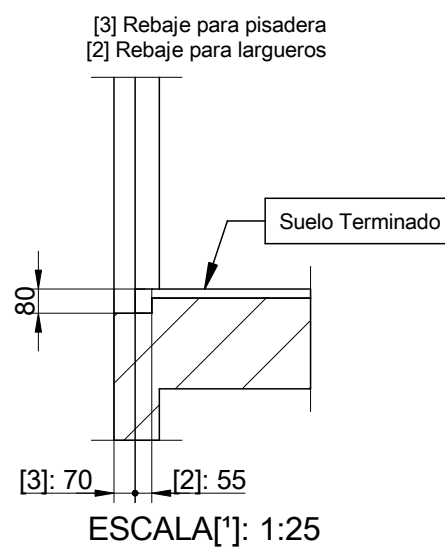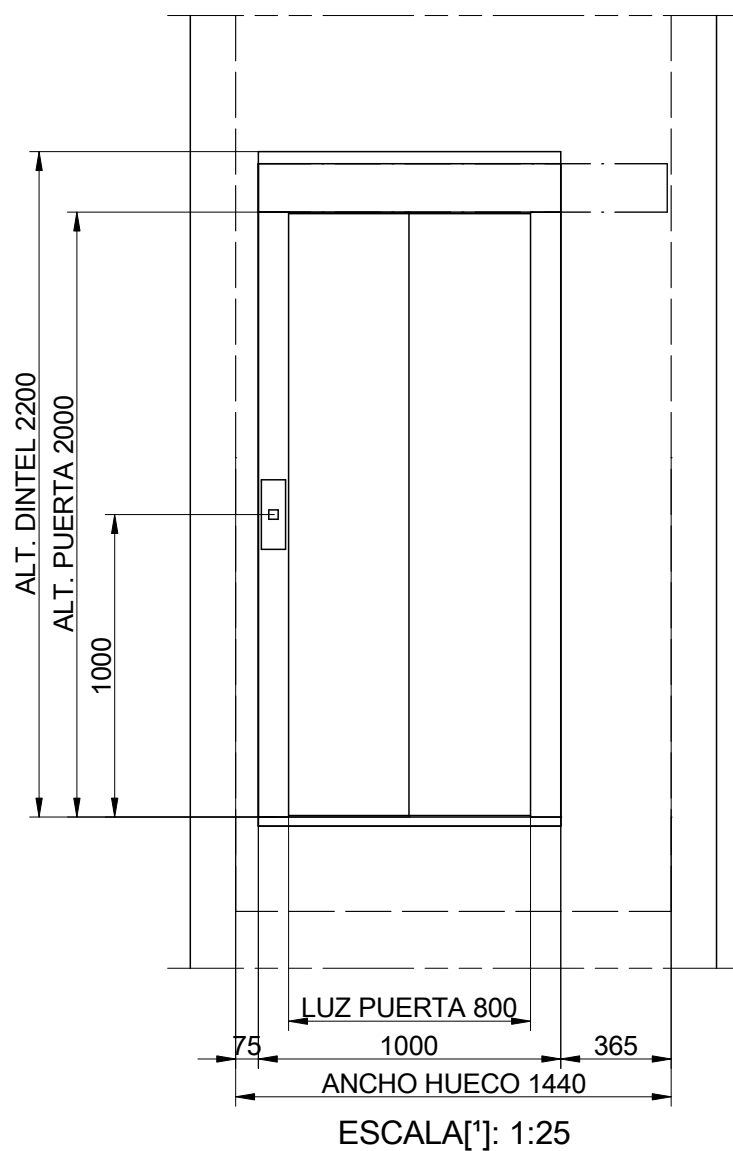

F-1-602.rev.4

DIBUJADO		FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP		2022	0	REFERENCIA:		8/9	
MODELO ASCENSOR:				MPFLEXMINILATERAL480S_ES			
MP FLEX MINI							
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]				6	CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]				480	SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]				1			
PARADAS: [Nº]				4			
FRECUENCIA: [Hz]				50			
TENSION: [V]							
TRIFASICO.380V							
MP ASCENSORES							

07-HUIDA

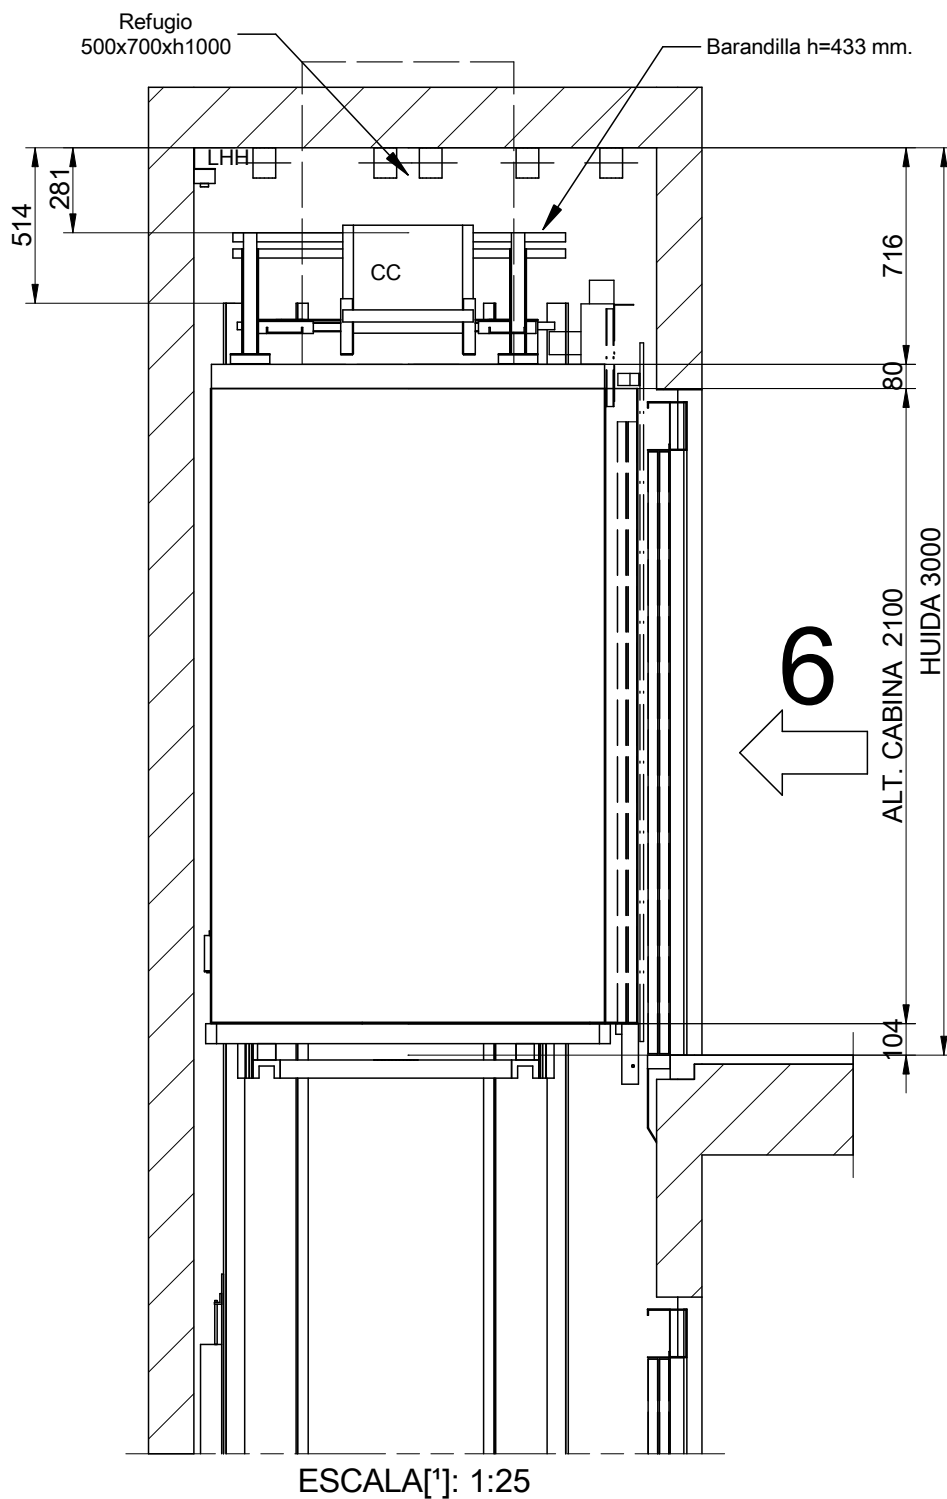

F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA
MP	2022	0			9/9
MODELO ASCENSOR:		REFERENCIA:			
MP FLEX MINI		MPFLEXMINILATERAL480S_ES			
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		6	CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]		480	SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]		1			
PARADAS: [Nº]		4			
FRECUENCIA: [Hz]		50			
TENSION: [V]					
TRIFASICO.380V					

MP ASCENSORES