



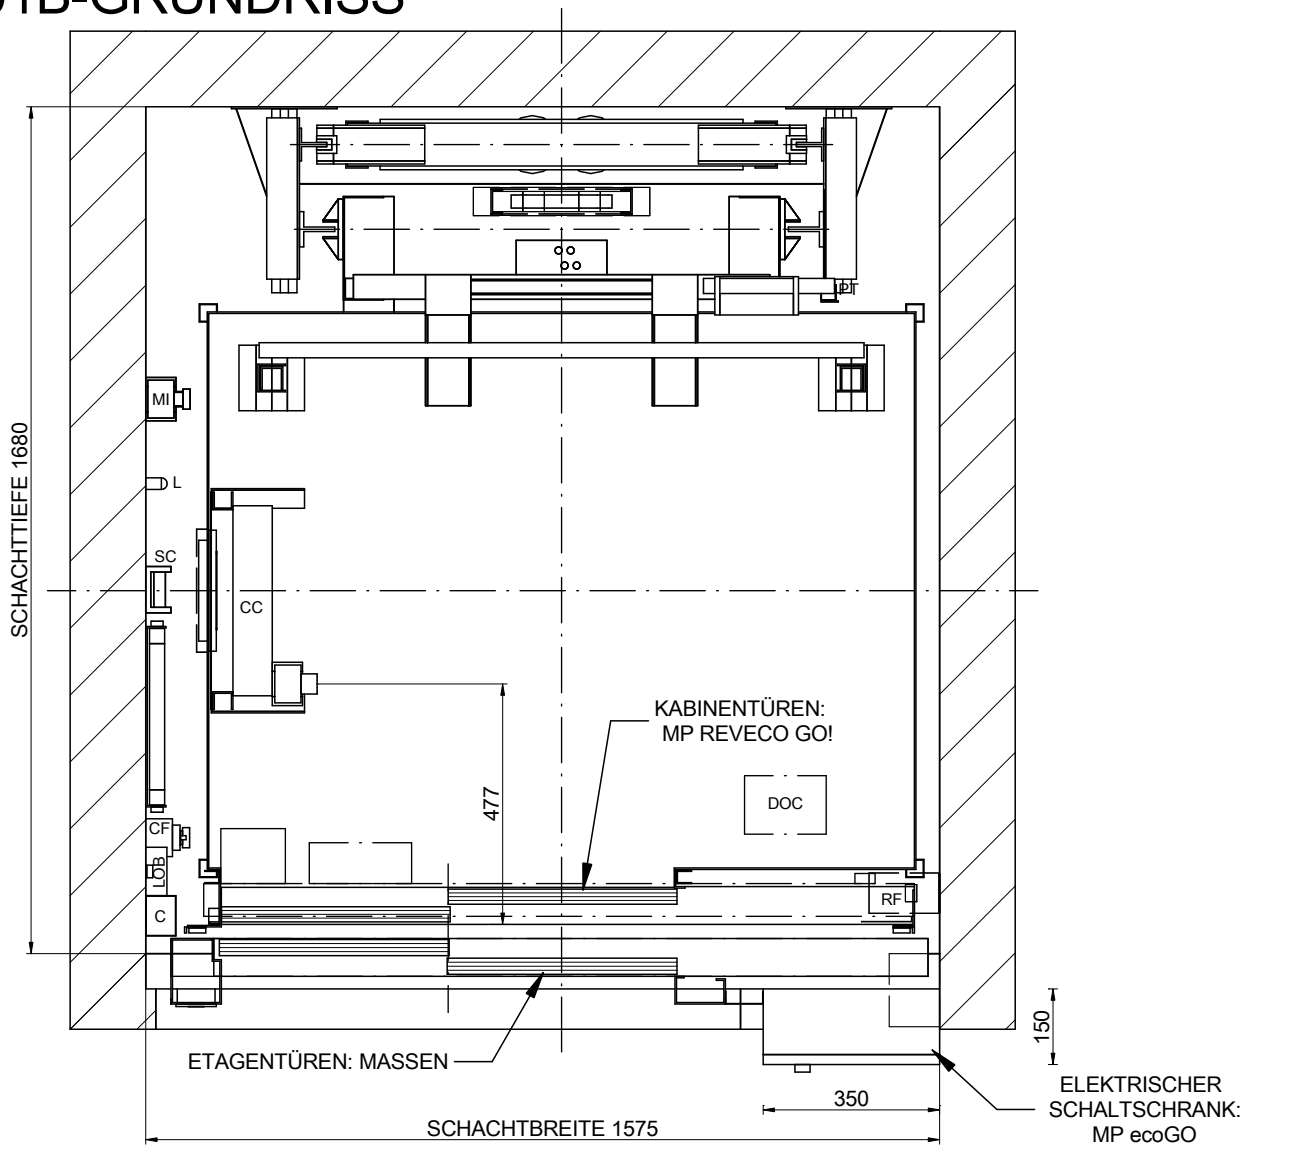
01-GRUNDRISS

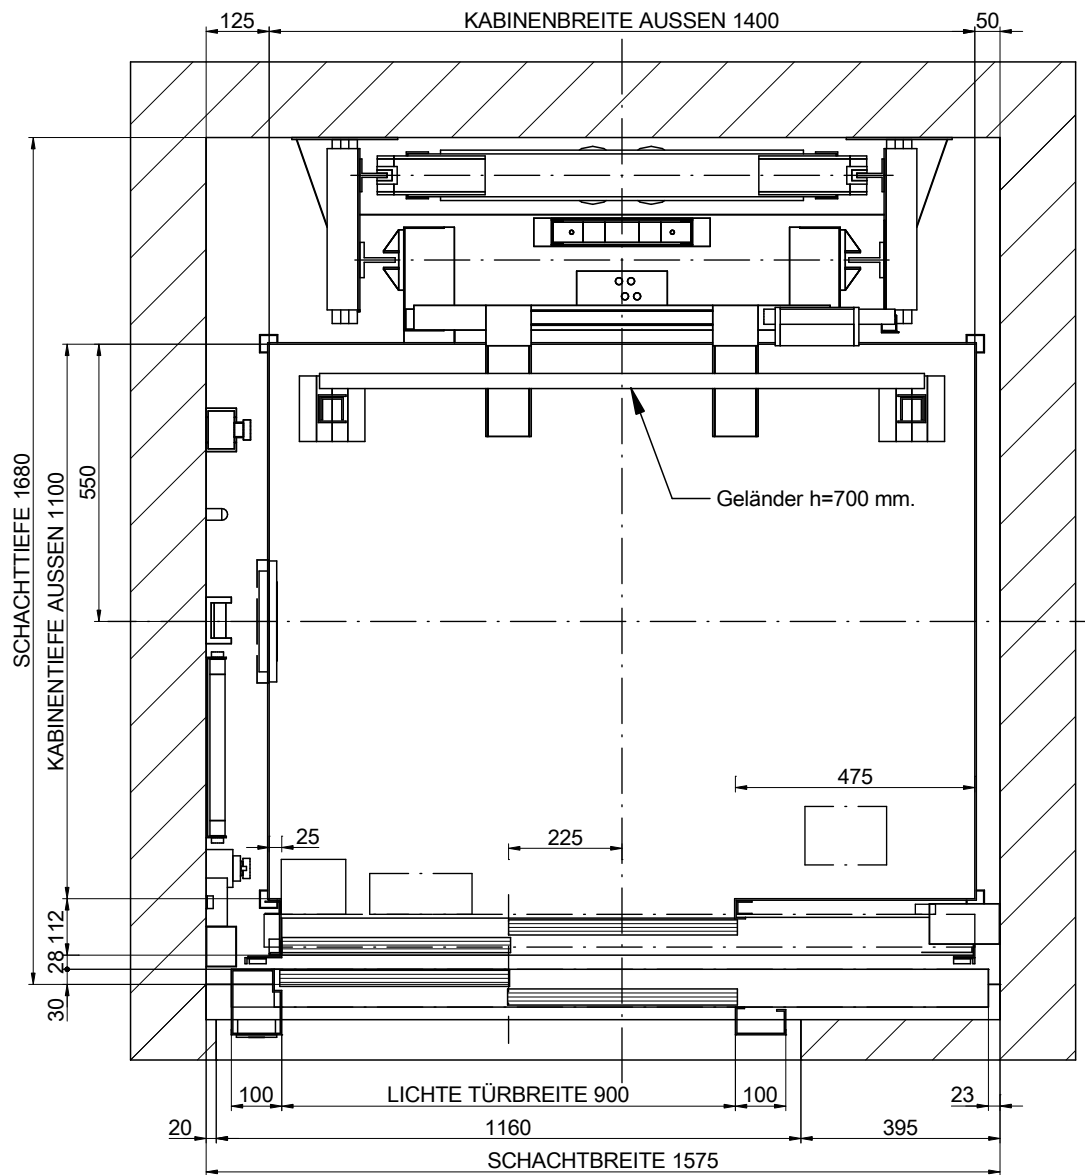

MASSTAB[*]: 1:15

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich. REFERENZ: MPGOIFLEXFONDO630S_DE	
MP	2016	00	1/8		
AUFZUGSMODELL:				KUNDE:	STANDORT DER ANLAGE:
MP GO! FLEX					
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		8		MP AUFZÜGEN	
NENNLAST: [kg]		630			
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1			
NETZFREQUENZ: [Hz]		50			
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]			

01B-GRUNDRISS




MASSTAB[*]: 1:15

ELEKTRISCHER SCHALTSCHRANK:
MP ecoGO
OPTIONAL ELEKTRISCHER SCHALTSCHRANK:
Via Serie (385x230x2160)

NOMENKLATUR

- C: Kabelkanal
- CC: Verbindungsbox Kabinendach
- CF: Grubensteuerstelle
- CL: Schalter Schachtlicht
- DOC: Türsteuergerät
- L: Beleuchtung
- LOB: Platine für Außensteuerungen
- MI: Inspektionskasten
- PT: starre Kurve
- RF: Bremswiderstand
- ST: Not stop
- SC: Befestigung Hängekabel

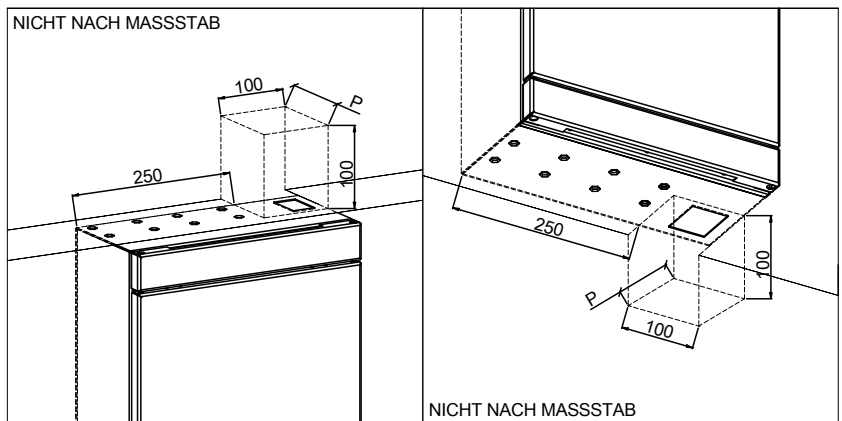

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT
MP	2016	00	2/8
AUFZUGSMODELL:			
MP GO! FLEX			
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]	8		
NENNLAST: [kg]	630		
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]	1		
NETZFREQUENZ: [Hz]	50		
NETZSPANNUNG: [V]	380V [Dreiphasig]		

[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.


REFERENZ:
MPGO!FLEXFONDO630S_DE



KUNDE:
STANDORT DER ANLAGE:



MP AUFZÜGEN


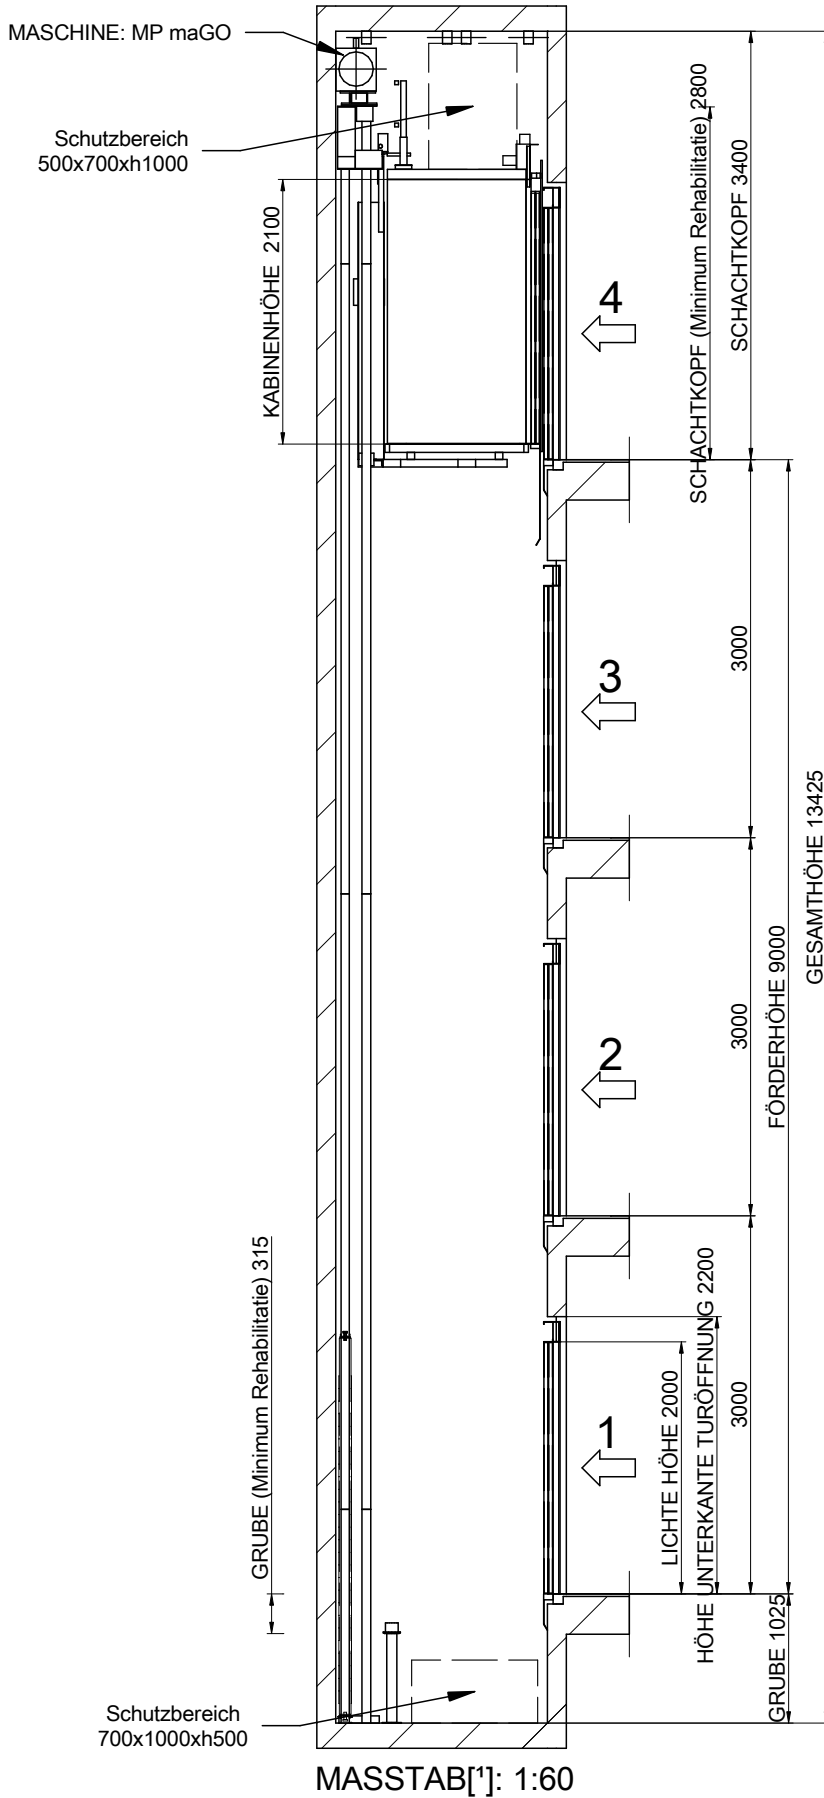
02-SCHNITT SEITLICH



		[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.	
		REFERENZ:	MPGOIFLEXFONDO630S_DE
ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT
MP	2016	00	3/8
AUFZUGSMODELL:			
MP GO! FLEX			
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		8	
NENNLAST: [kg]		630	
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1	
NETZFREQUENZ: [Hz]		50	
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]	
KUNDE:			STANDORT DER ANLAGE:
			MP AUFZÜGEN

Bündige Haltestelle geschützt wasserdicht.
 [EN81-20:2014 5.2.1.9]
 Schachtgrubenzugang vorgesehen.
 [EN81-20:2014 5.2.2.4]
 Stopschalter.
 [EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a)
 Inspektionskasten.
 [EN81-20:2014 5.2.1.5.1. b)
 Stromversorgung.
 [EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c)
 Lichtschalter
 durchschaltung zum Schaltschrank.
 [EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d)

03B-BEFESTIGUNGEN IM SCHACHTKOPF

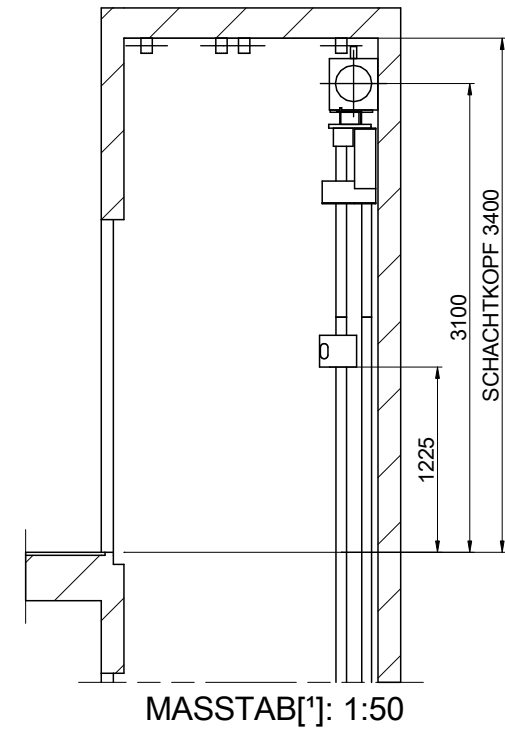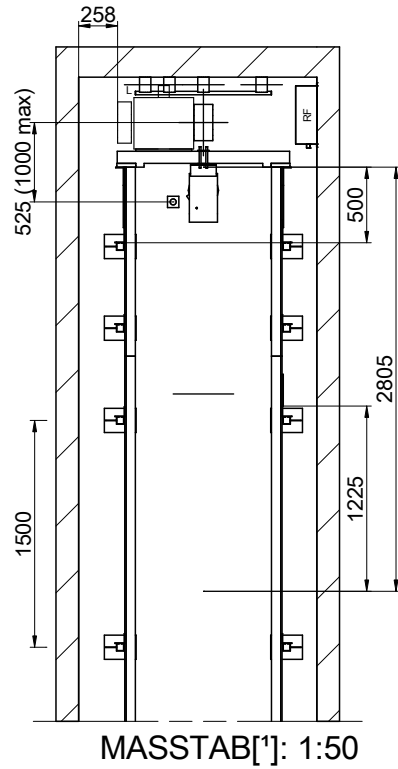


ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.	
MP	2016	00	4/8	REFERENZ: MPGO!FLEXFONDO630S_DE	
AUFZUGSMODELL:				KUNDE: STANDORT DER ANLAGE:	
MP GO! FLEX					
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		8		MP AUFZÜGEN	
NENNLAST: [kg]		630			
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1			
NETZFREQUENZ: [Hz]		50			
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]			




04-BALKEN UND MONTAGEHAKEN


POSITION DER ENTFERNBAREN LASTHAKEN BELASTBAR BIS
1000 kg PRO HAKEN BEREITZUSTELLEN DURCH DEN BAUTRÄGER
(EMPFOHLENE POSITION DER LASTHAKEN)

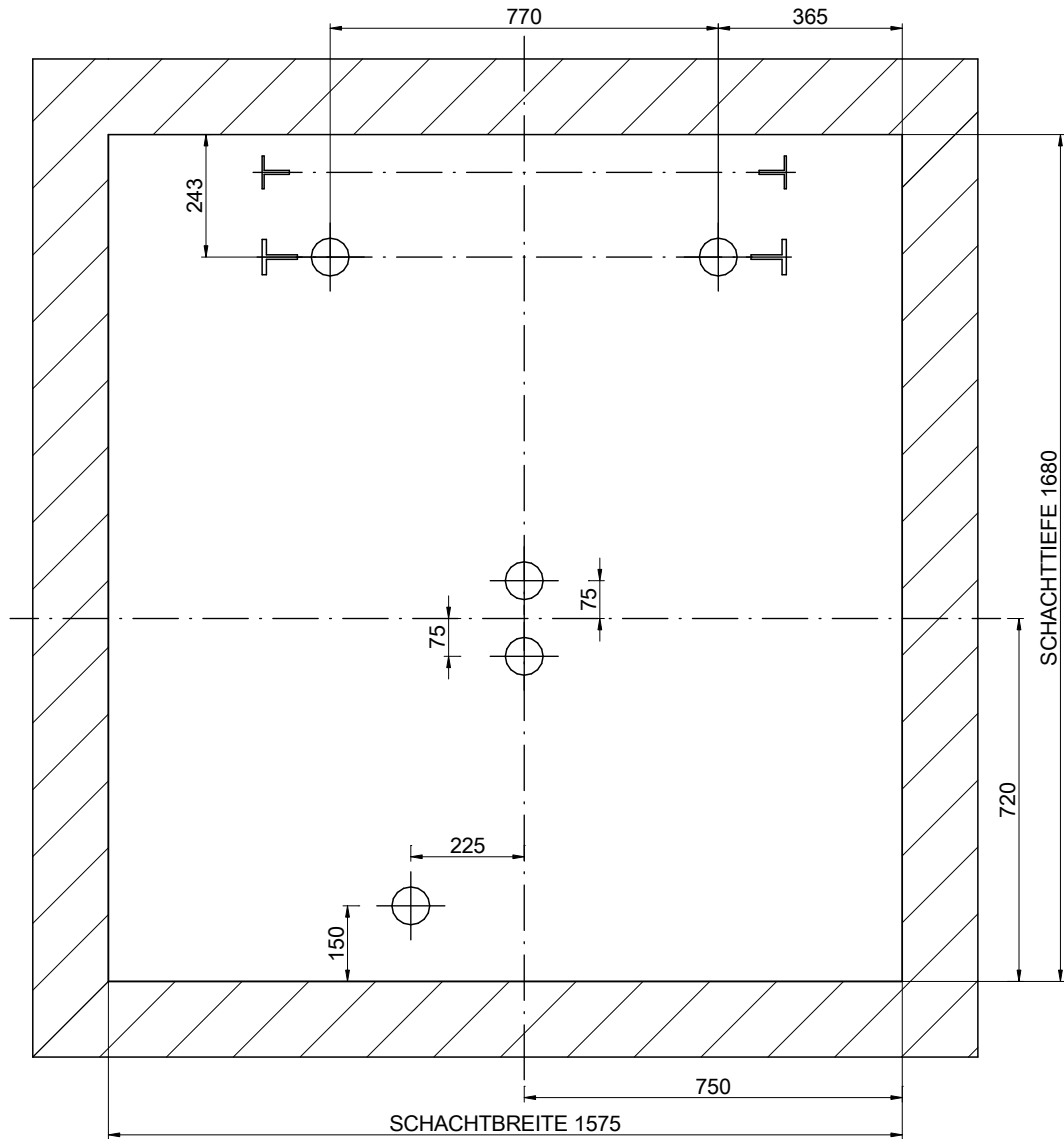

MASSTAB[*]: 1:15

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.	
MP	2016	00	5/8	REFERENZ: MPGO!FLEXFONDO630S_DE	
AUFZUGSMODELL:				KUNDE:	STANDORT DER ANLAGE:
MP GO! FLEX					
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		8		<h2>MP AUFZÜGEN</h2>	
NENNLAST: [kg]		630			
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1			
NETZFREQUENZ: [Hz]		50			
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]			

05-GRUNDRISS SCHACHTGRUBE

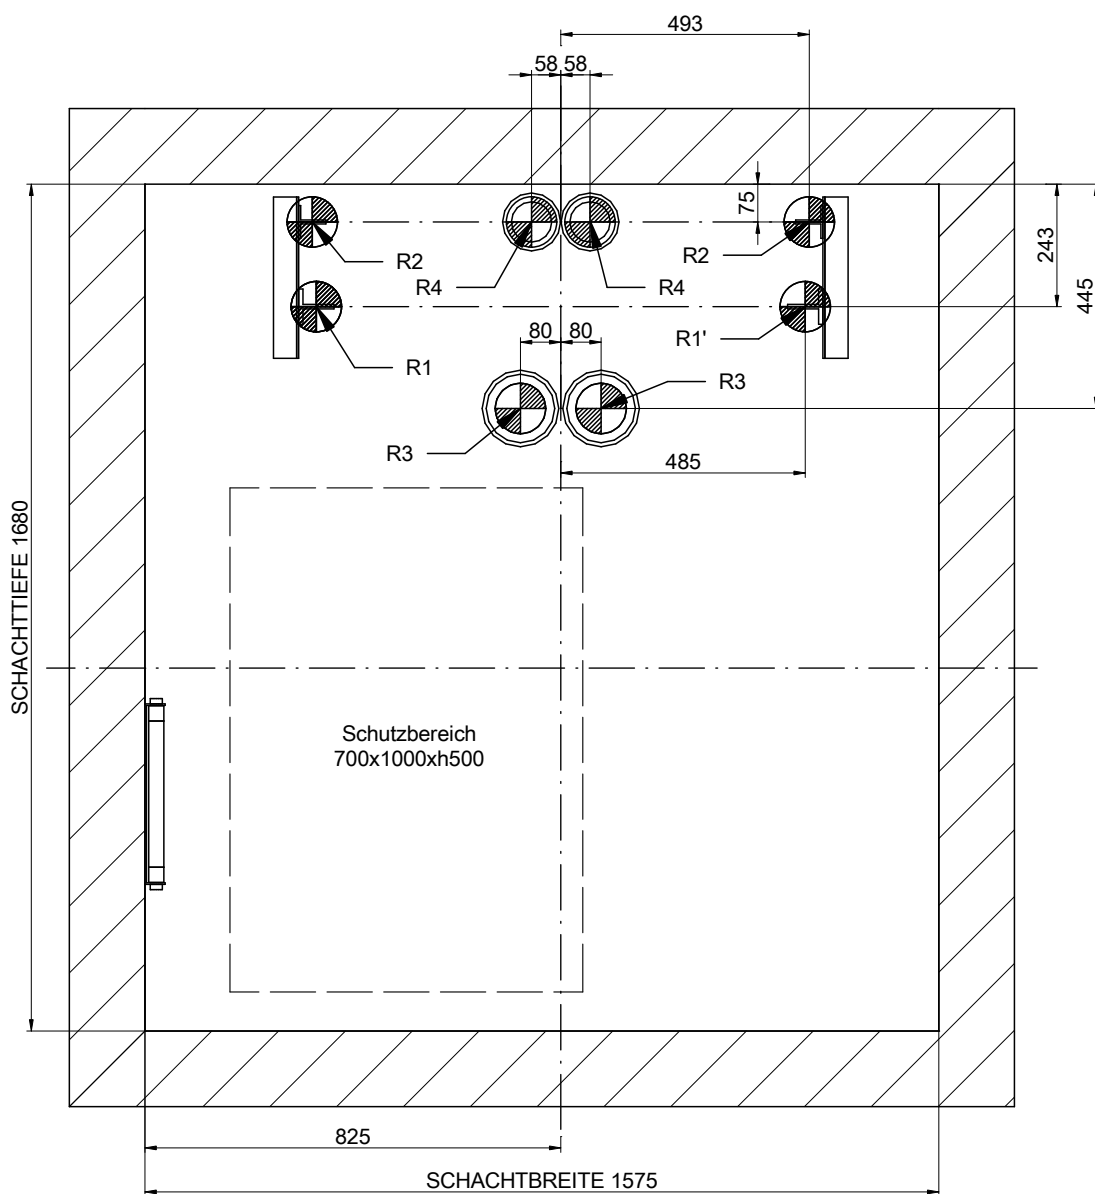


MASSTAB[*]: 1:15

BELASTUNGEN [N] [max.]			
R1	25000	R2	1000
R1'	25000	R2'	1000
R3	30000	R4	23700
N	4500	T	1100

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT
MP	2016	00	6/8
AUFZUGSMODELL:			
MP GO! FLEX			
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]	8		
NENNLAST: [kg]	630		
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]	1		
NETZFREQUENZ: [Hz]	50		
NETZSPANNUNG: [V]	380V [Dreiphasig]		

[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.



REFERENZ:
MPGO!FLEXFONDO630S_DE




KUNDE:
STANDORT DER ANLAGE:


MP AUFZÜGEN

06-MAUERÖFFNUNG EINZELANSICHT

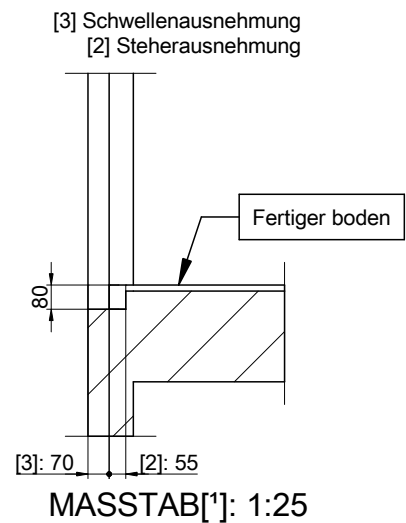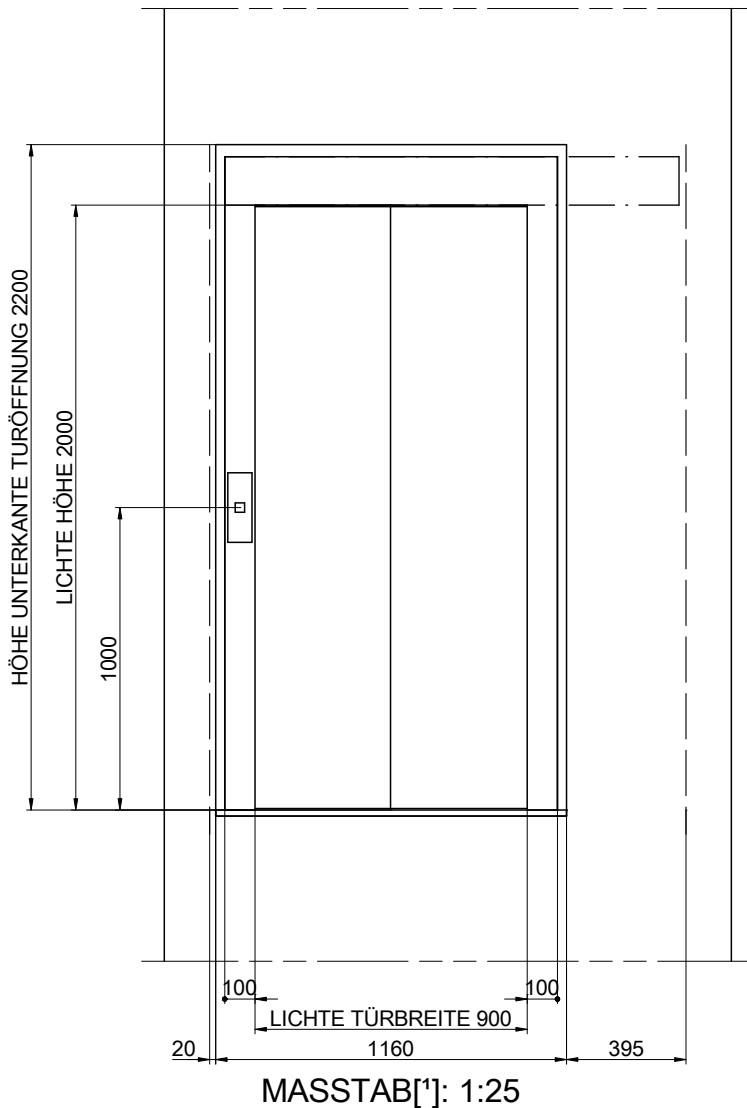

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.	
MP	2016	00	7/8	REFERENZ: MPGO!FLEXFONDO630S_DE	
AUFZUGSMODELL:				KUNDE: STANDORT DER ANLAGE:	
MP GO! FLEX					
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		8			
NENNLAST: [kg]		630			
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1			
NETZFREQUENZ: [Hz]		50			
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]		MP AUFZÜGEN	

07-SCHACHTKOPF

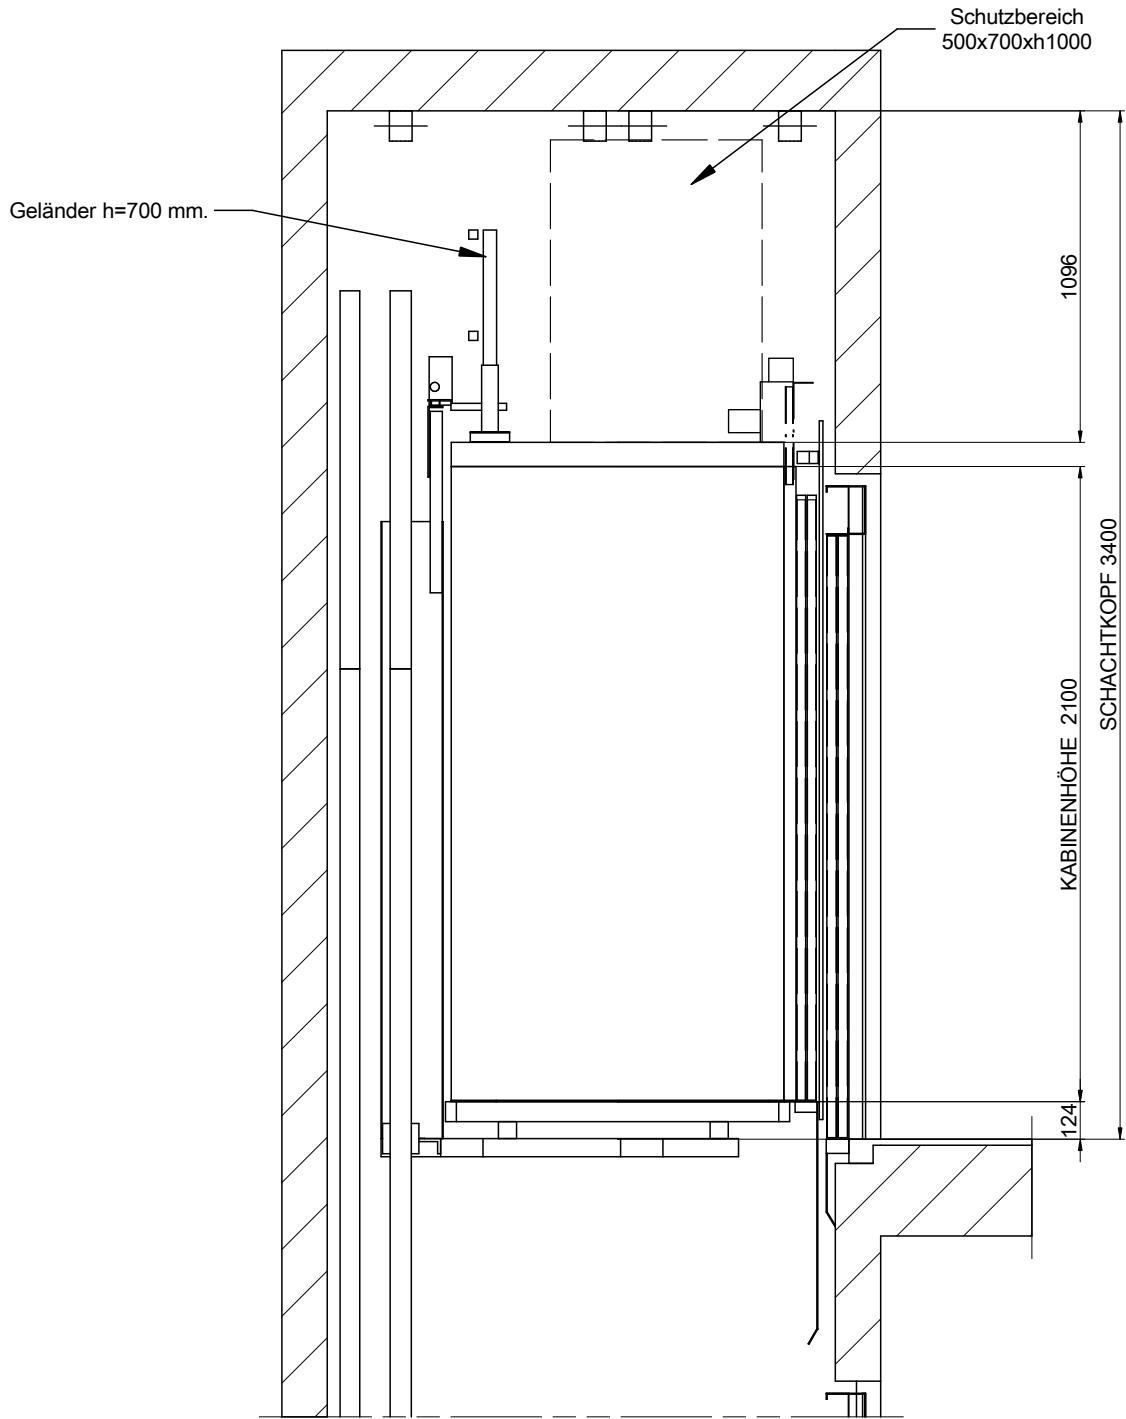

MASSTAB[*]: 1:25

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.	
MP	2016	00	8/8	REFERENZ: MPGO!FLEXFONDO630S_DE	
AUFZUGSMODELL:				KUNDE:	
MP GO! FLEX					
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]				STANDORT DER ANLAGE:	
8					
NENNLAST: [kg]					
630					
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]					
1					
NETZFREQUENZ: [Hz]					
50					
NETZSPANNUNG: [V]				<h2>MP AUFZÜGEN</h2>	
380V [Dreiphasig]					