


01-GRUNDRISS




MASSTAB[*]: 1:20

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	['] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.	
MP	2017	00	1/8	REFERENZ: MPGO!EVOLUTION1600ST2_DE	
AUFZUGSMODELL:					
MP GO! EVOLUTION			KUNDE: STANDORT DER ANLAGE:		
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		21			
NENNLAST: [kg]		1600			
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1			
NETZFREQUENZ: [Hz]		50	MP AUFZÜGEN		
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]			

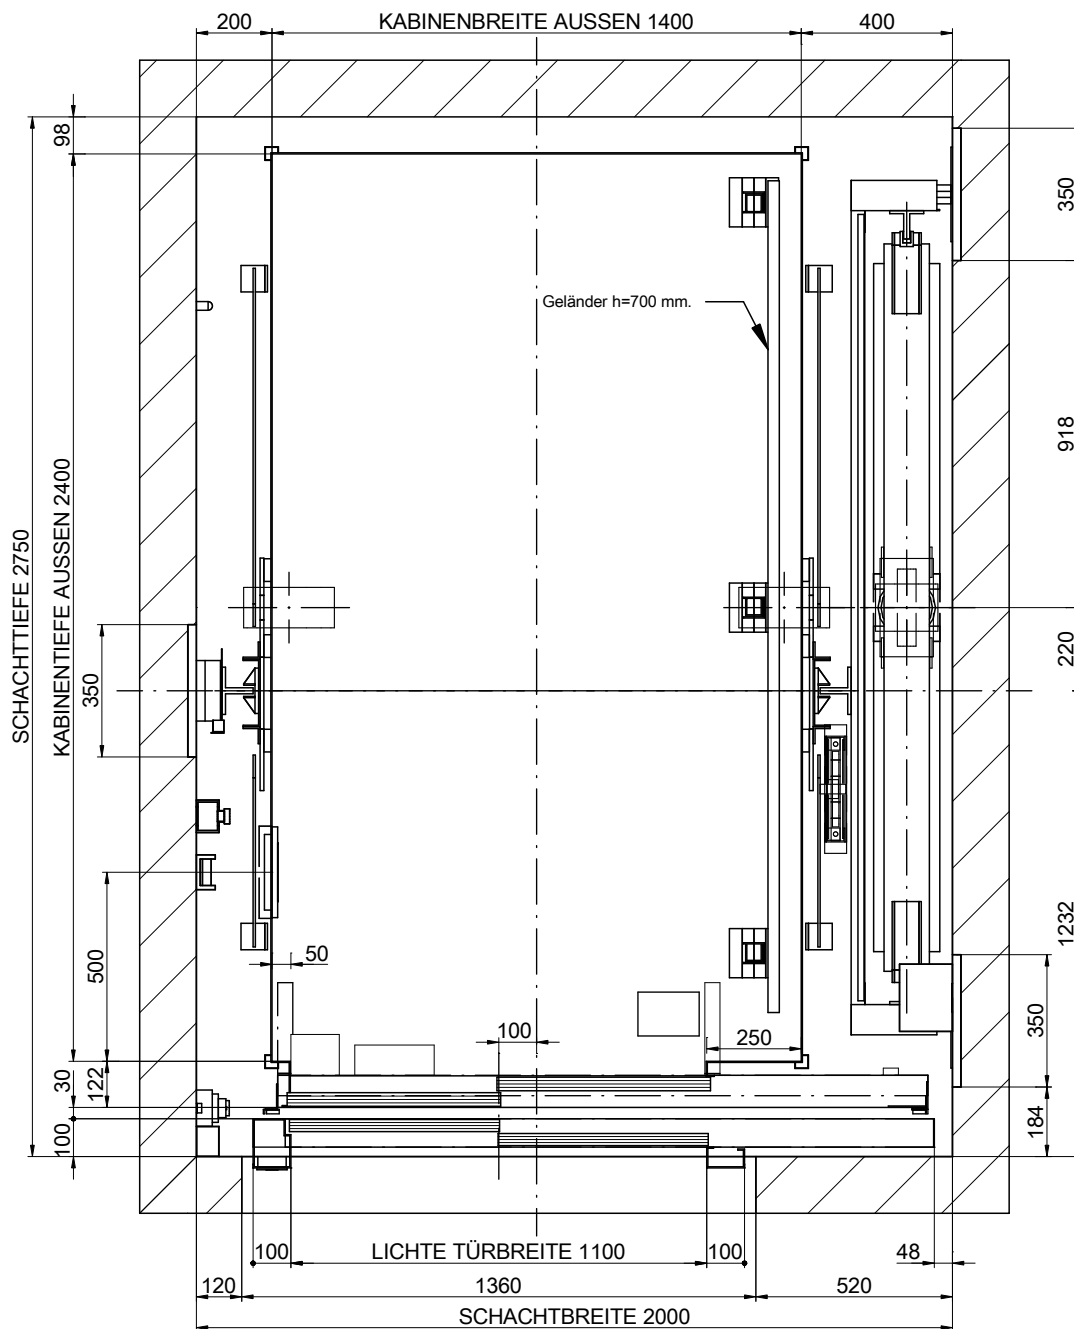


01B-GRUNDRISS

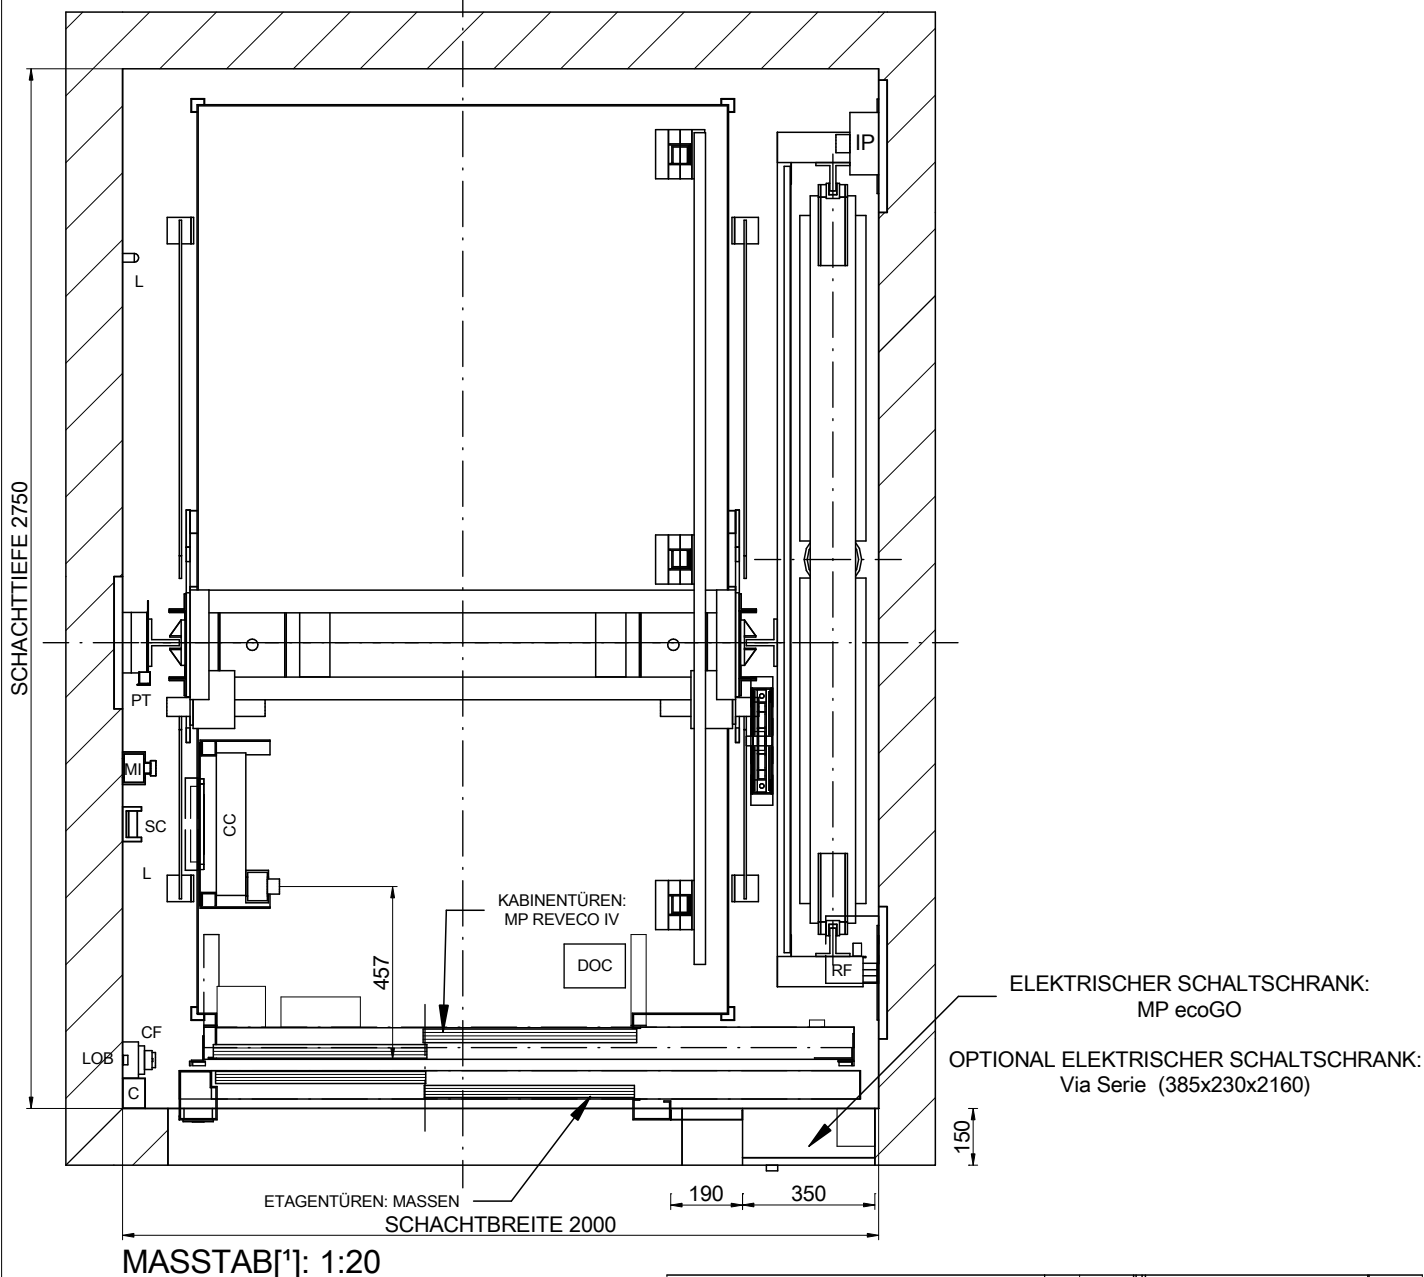

NOMENKLATUR

- C: Kabelkanal
- CC: Verbindungsbox Kabinendach
- CF: Grubensteuerstelle
- CL: Schalter Schachtlicht
- DOC: Türsteuergerät
- L: Beleuchtung
- LOB: Platine für Außensteuerungen
- MI: Inspektionskasten
- PT: starre Kurve
- RF: Bremswiderstand
- ST: Not stop
- SC: Befestigung Hängekabel
- IP: Hauptschalter neben der maschine

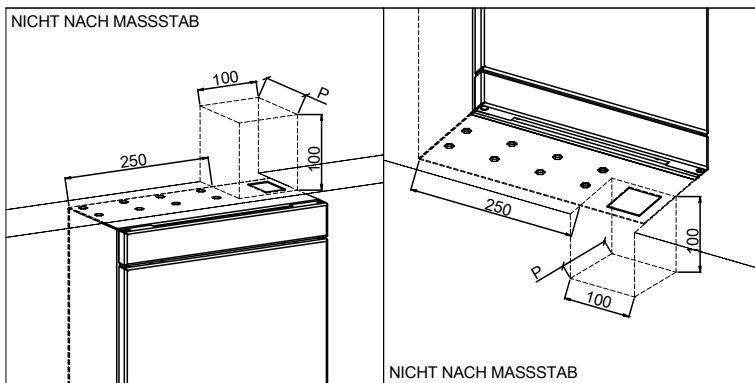


ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT
MP	2017	00	2/8
AUFZUGSMODELL:			
MP GO! EVOLUTION			
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]	21		
NENNLAST: [kg]	1600		
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]	1		
NETZFREQUENZ: [Hz]	50		
NETZSPANNUNG: [V]	380V [Dreiphasig]		

[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.


REFERENZ:
MPGO!EVOLUTION1600ST2_DE

KUNDE:
STANDORT DER ANLAGE:



MP AUFZÜGEN



02-SCHNITT SEITLICH

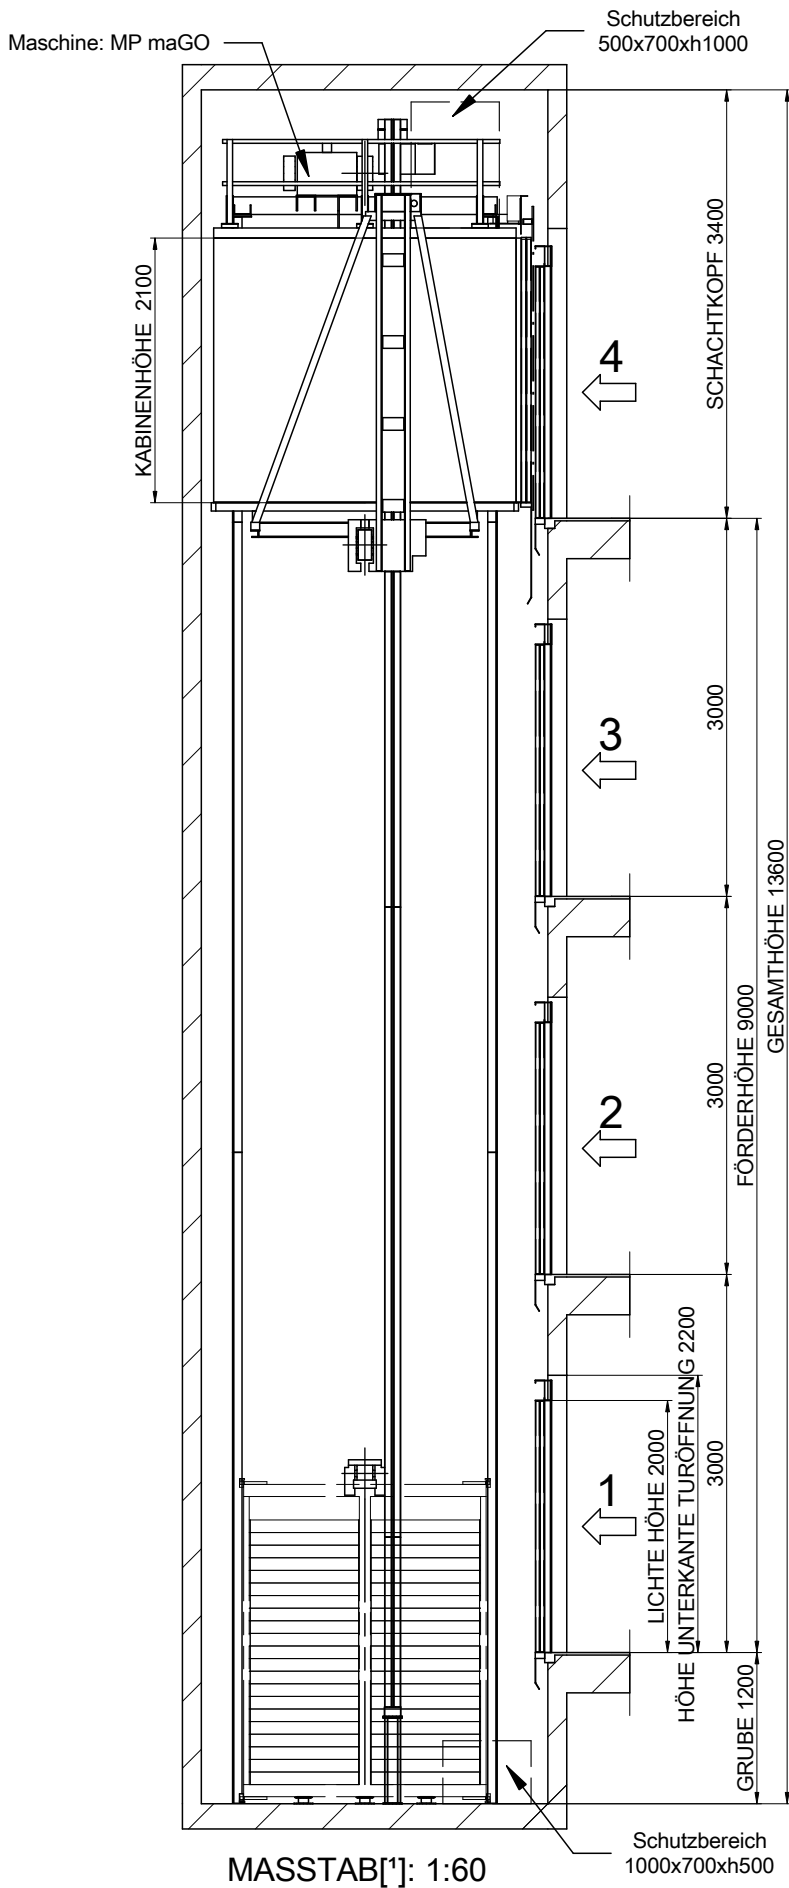

Bündige Haltestelle
geschützt wasserdicht.
[EN81-20:2014 5.2.1.9]
Schachtgrubenzugang vorgesehen.
[EN81-20:2014 5.2.2.4]
Stopschalter.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a]
Inspektionskasten.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. b]
Stromversorgung.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Lichtschalter
durchschaltung zum Schaltschrank.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT
MP	2017	00	3/8
AUFZUGSMODELL:			
MP GO! EVOLUTION			
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		21	
NENNLAST: [kg]		1600	
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1	
NETZFREQUENZ: [Hz]		50	
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]	

03B-BEFESTIGUNGEN IM SCHACHTKOPF

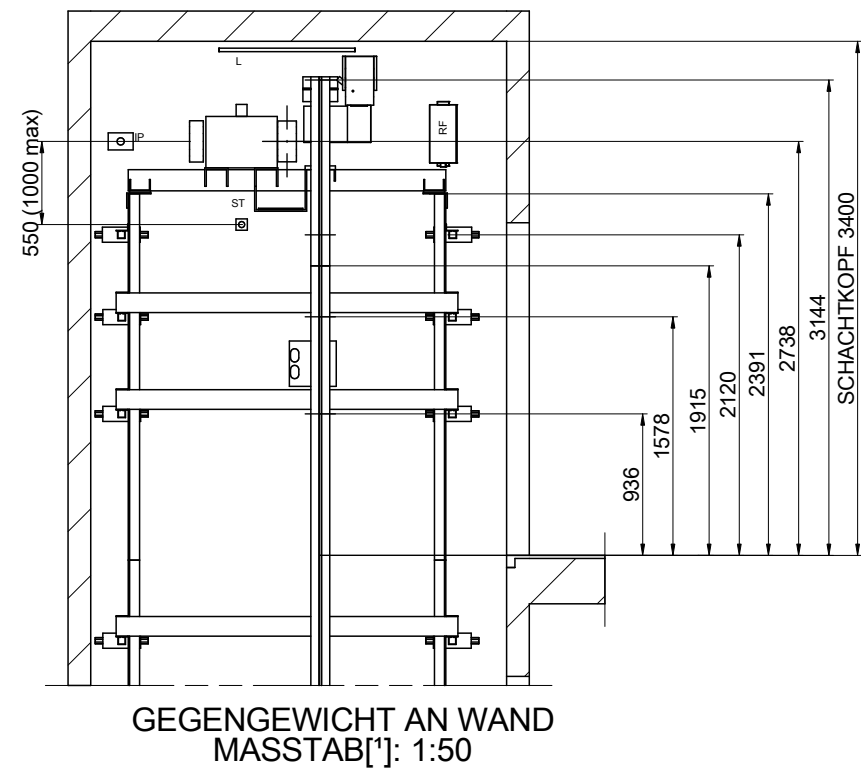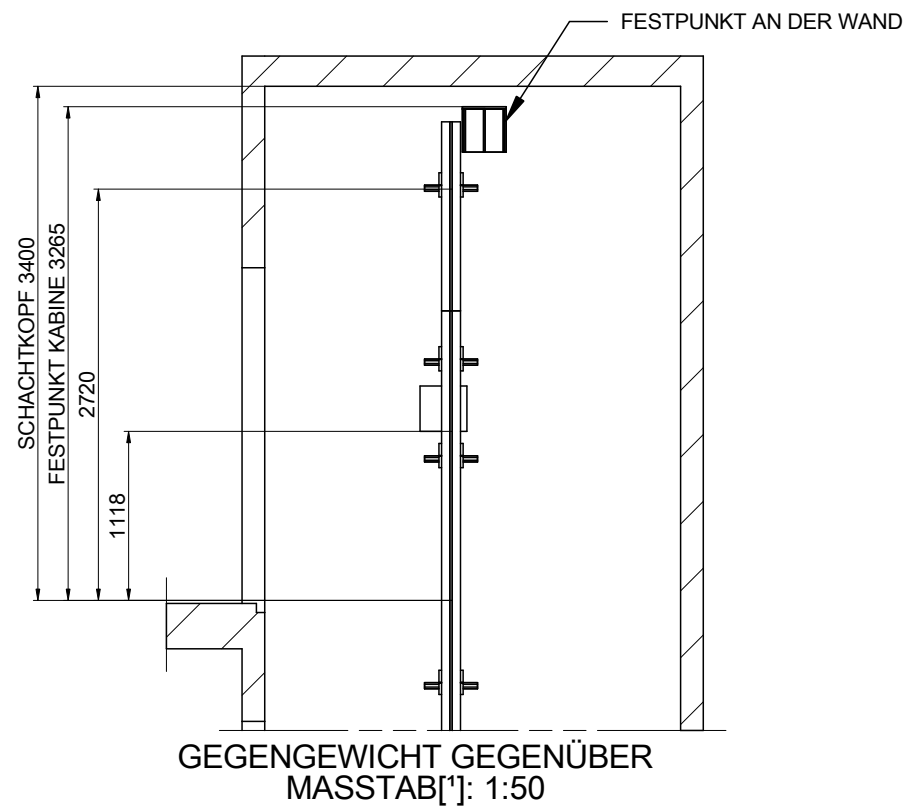


ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.	
MP	2017	00	4/8	REFERENZ: MPGO!EVOLUTION1600ST2_DE	
AUFZUGSMODELL:				KUNDE: STANDORT DER ANLAGE:	
MP GO! EVOLUTION					
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]			21		
NENNLAST: [kg]			1600		
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]			1		
NETZFREQUENZ: [Hz]			50		
NETZSPANNUNG: [V] 380V [Dreiphasig]				MP AUFZÜGEN	






04-BALKEN UND MONTAGEHAKEN

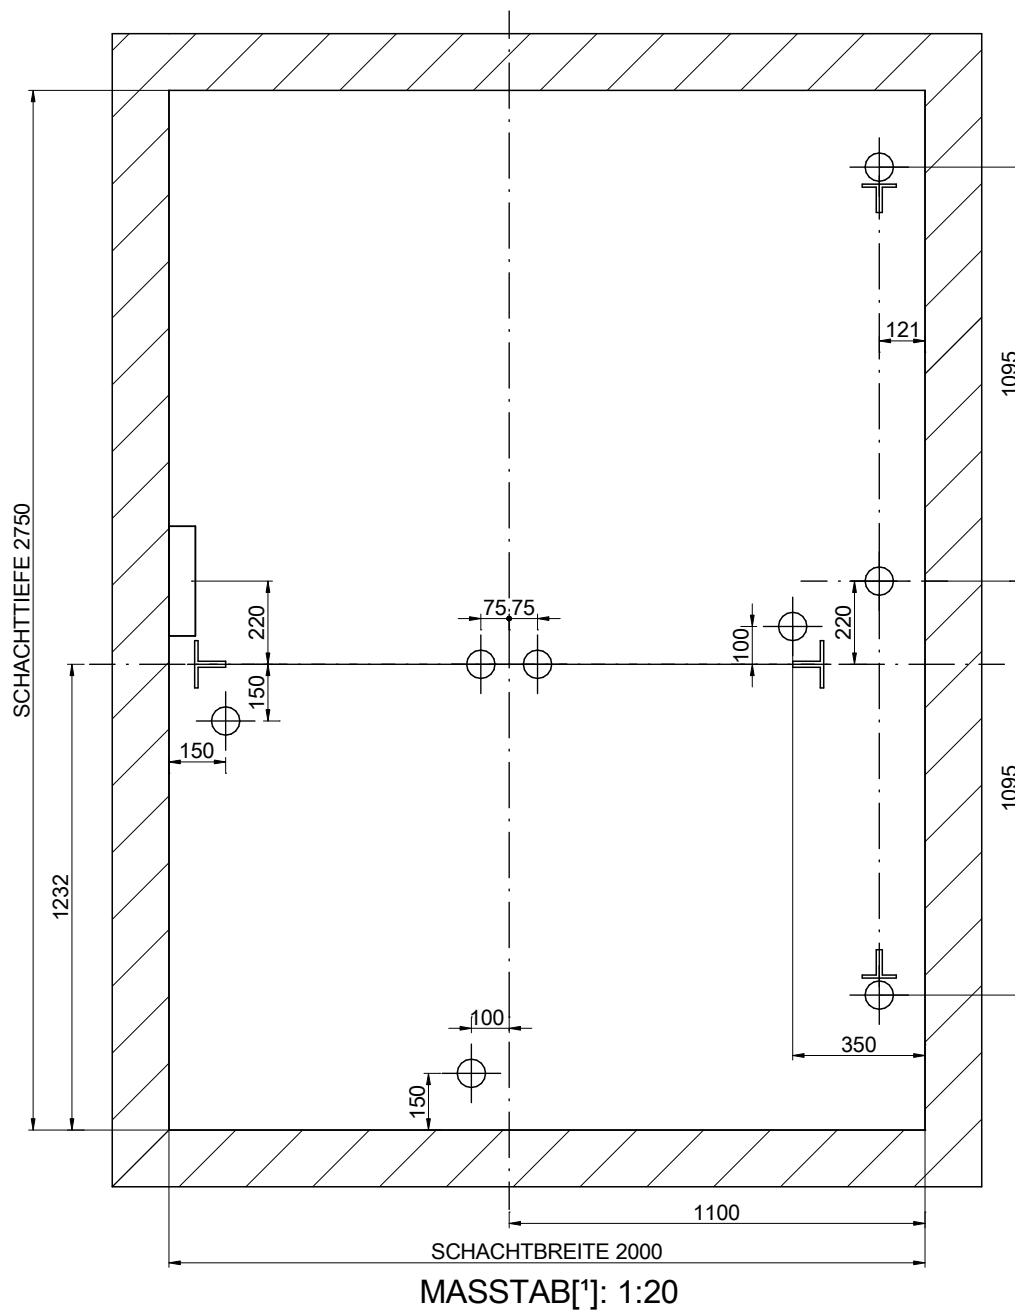


POSITION DER ENTFERNBAREN LASTHAKEN BELASTBAR BIS
2000 kg PRO HAKEN BEREITZUSTELLEN DURCH DEN BAUTRÄGER
(EMPFOHLENE POSITION DER LASTHAKEN)

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.	
MP	2017	00	5/8	REFERENZ: MPGO!EVOLUTION1600ST2_DE	
AUFZUGSMODELL:					
MP GO! EVOLUTION				KUNDE: STANDORT DER ANLAGE:	
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		21			
NENNLAST: [kg]		1600			
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1			
NETZFREQUENZ: [Hz]		50		MP AUFZÜGEN	
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]			







05-GRUNDRISS SCHACHTGRUBE


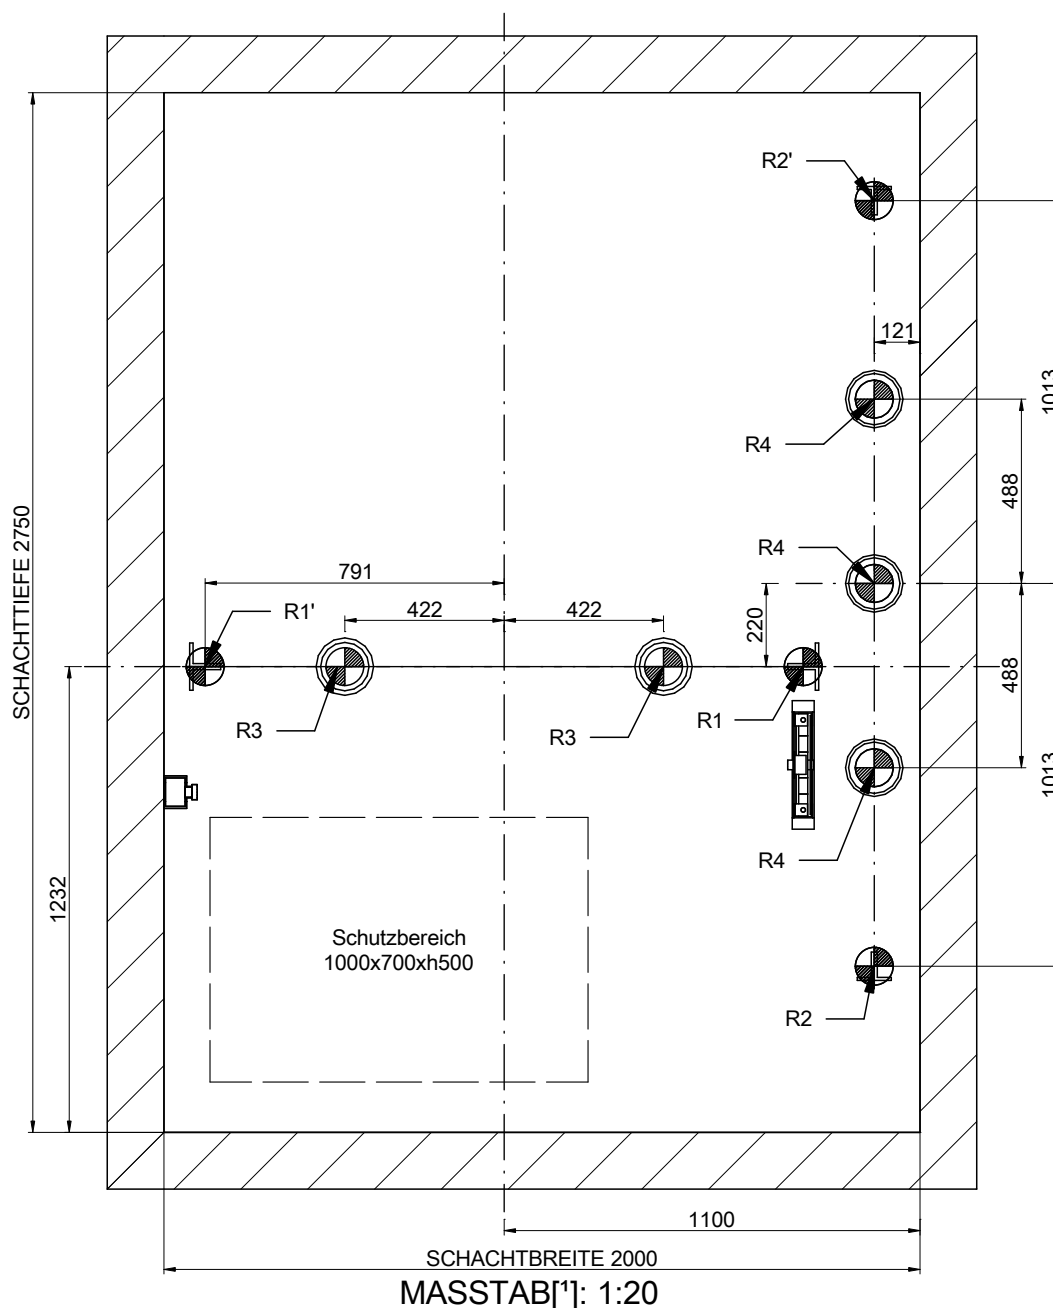


BELASTUNGEN [N] [max.]			
R1	33500	R2	34500
R1'	33500	R2'	34500
R3	68000	R4	34700
Sx	1960	Sy	1160



ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.		
MP	2017	00	6/8	REFERENZ: MPGO!EVOLUTION1600ST2_DE		
AUFZUGSMODELL:				KUNDE: STANDORT DER ANLAGE:		
MP GO! EVOLUTION						
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		21				
NENNLAST: [kg]		1600				
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1				
NETZFREQUENZ: [Hz]		50				
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]		MP AUFZÜGEN		

06-MAUERÖFFNUNG EINZELANSICHT

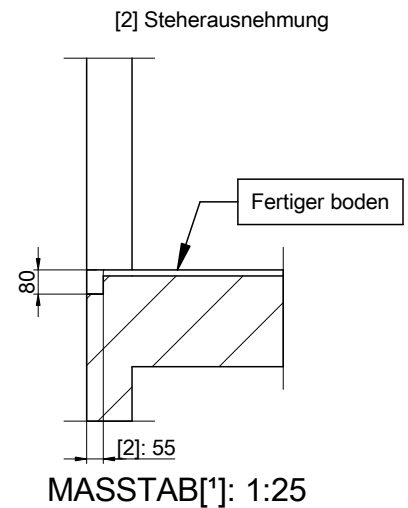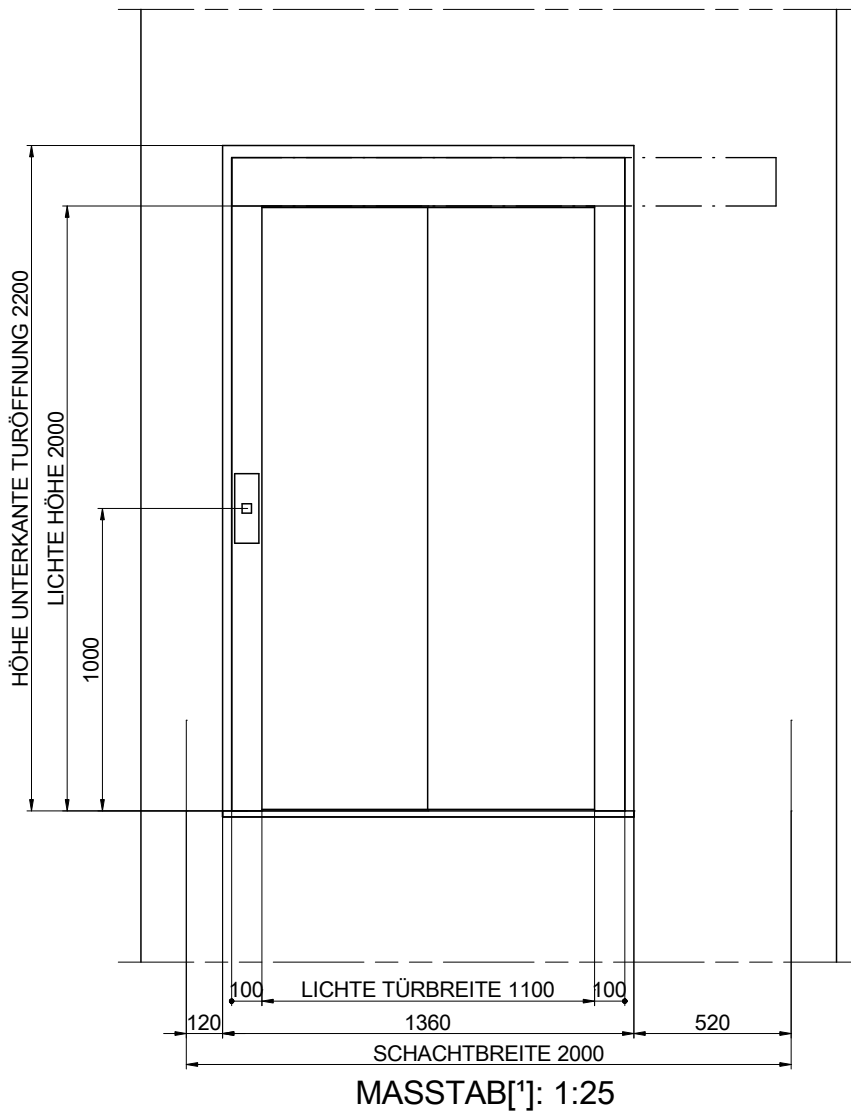


ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	['] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.	
MP	2017	00	7/8	REFERENZ: MPGO!EVOLUTION1600ST2_DE	
AUFZUGSMODELL:					
MP GO! EVOLUTION				KUNDE: STANDORT DER ANLAGE:	
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		21			
NENNLAST: [kg]		1600			
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1			
NETZFREQUENZ: [Hz]		50			
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]		MP AUFZÜGEN	





07-SCHACHTKOPF

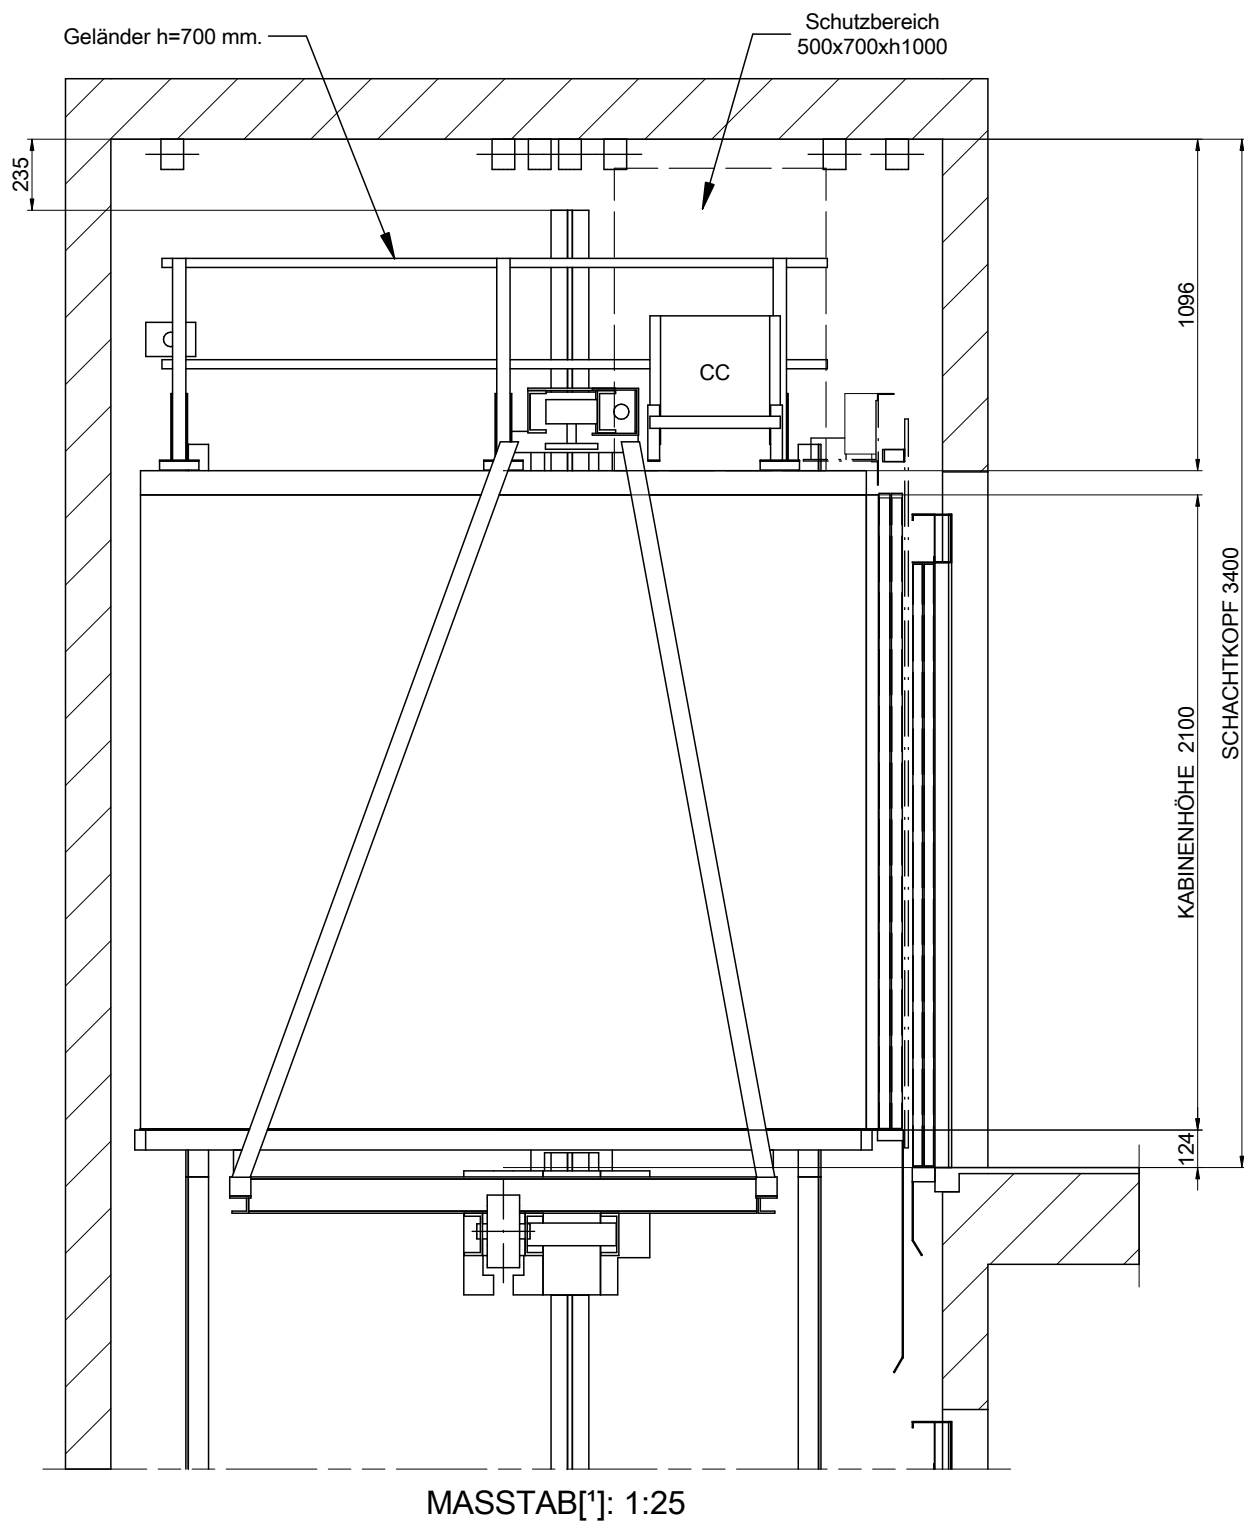

ZEICHNUNG	DATUM	REV.	BLATT	[*] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.		
MP	2017	00	8/8	REFERENZ: MPGO!EVOLUTION1600ST2_DE		
AUFZUGSMODELL:				KUNDE: STANDORT DER ANLAGE:		
MP GO! EVOLUTION						
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]		21				
NENNLAST: [kg]		1600				
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]		1				
NETZFREQUENZ: [Hz]		50		MP AUFZÜGEN		
NETZSPANNUNG: [V]		380V [Dreiphasig]				

